

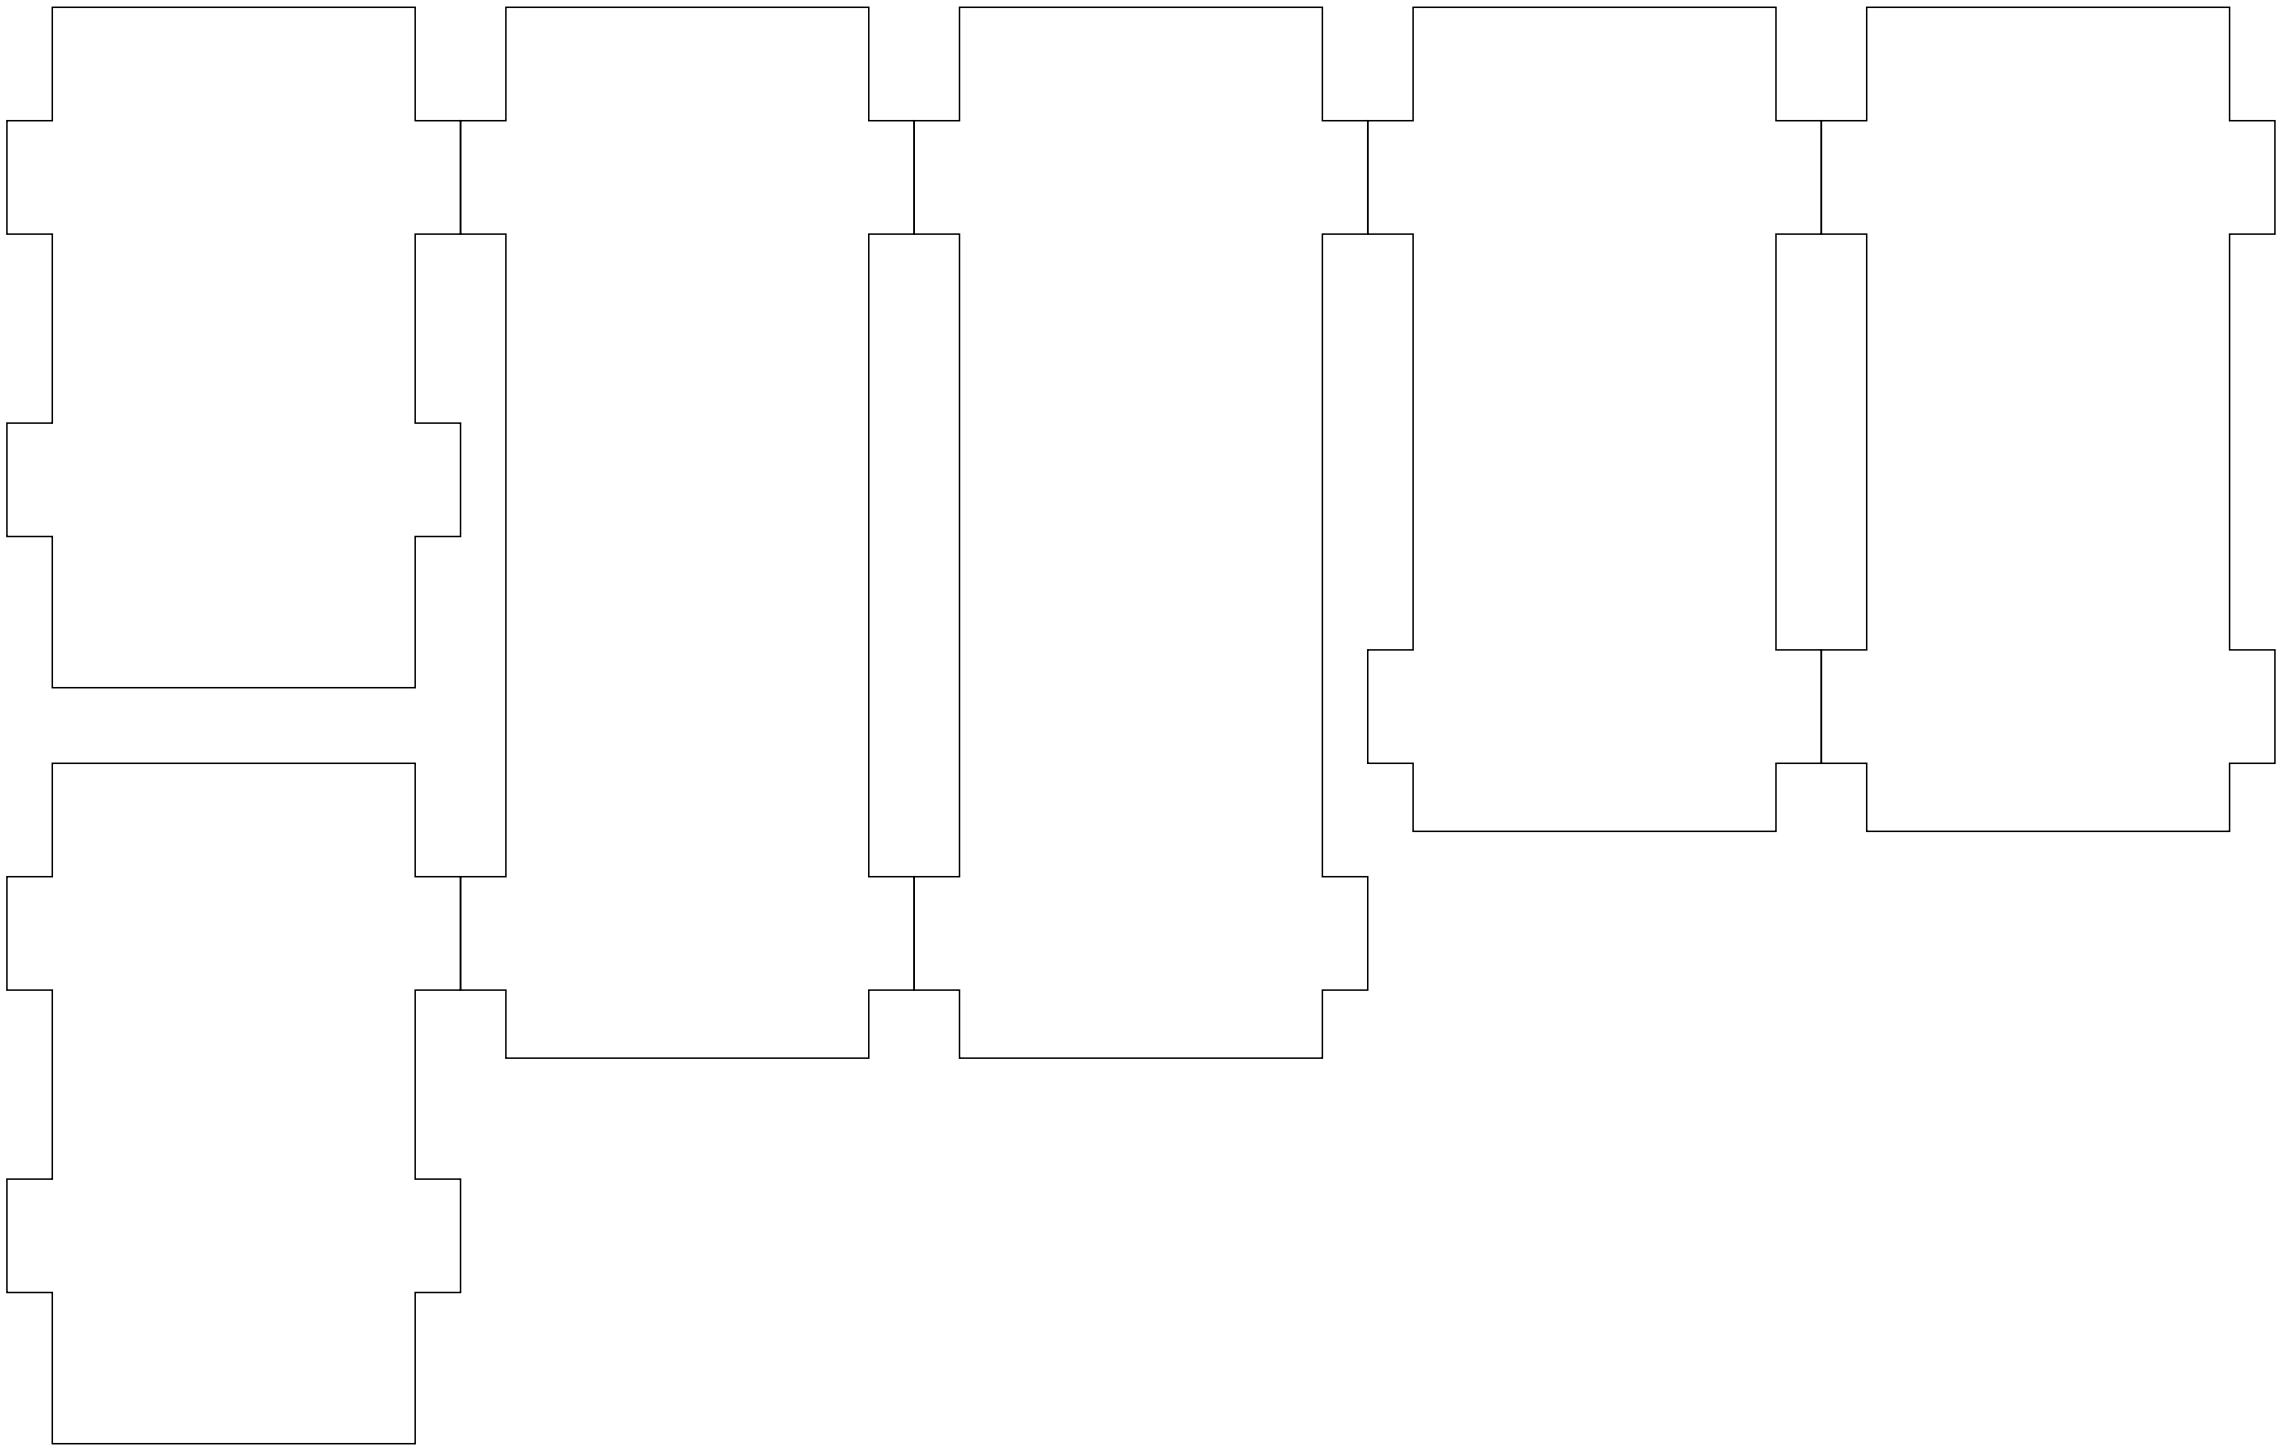

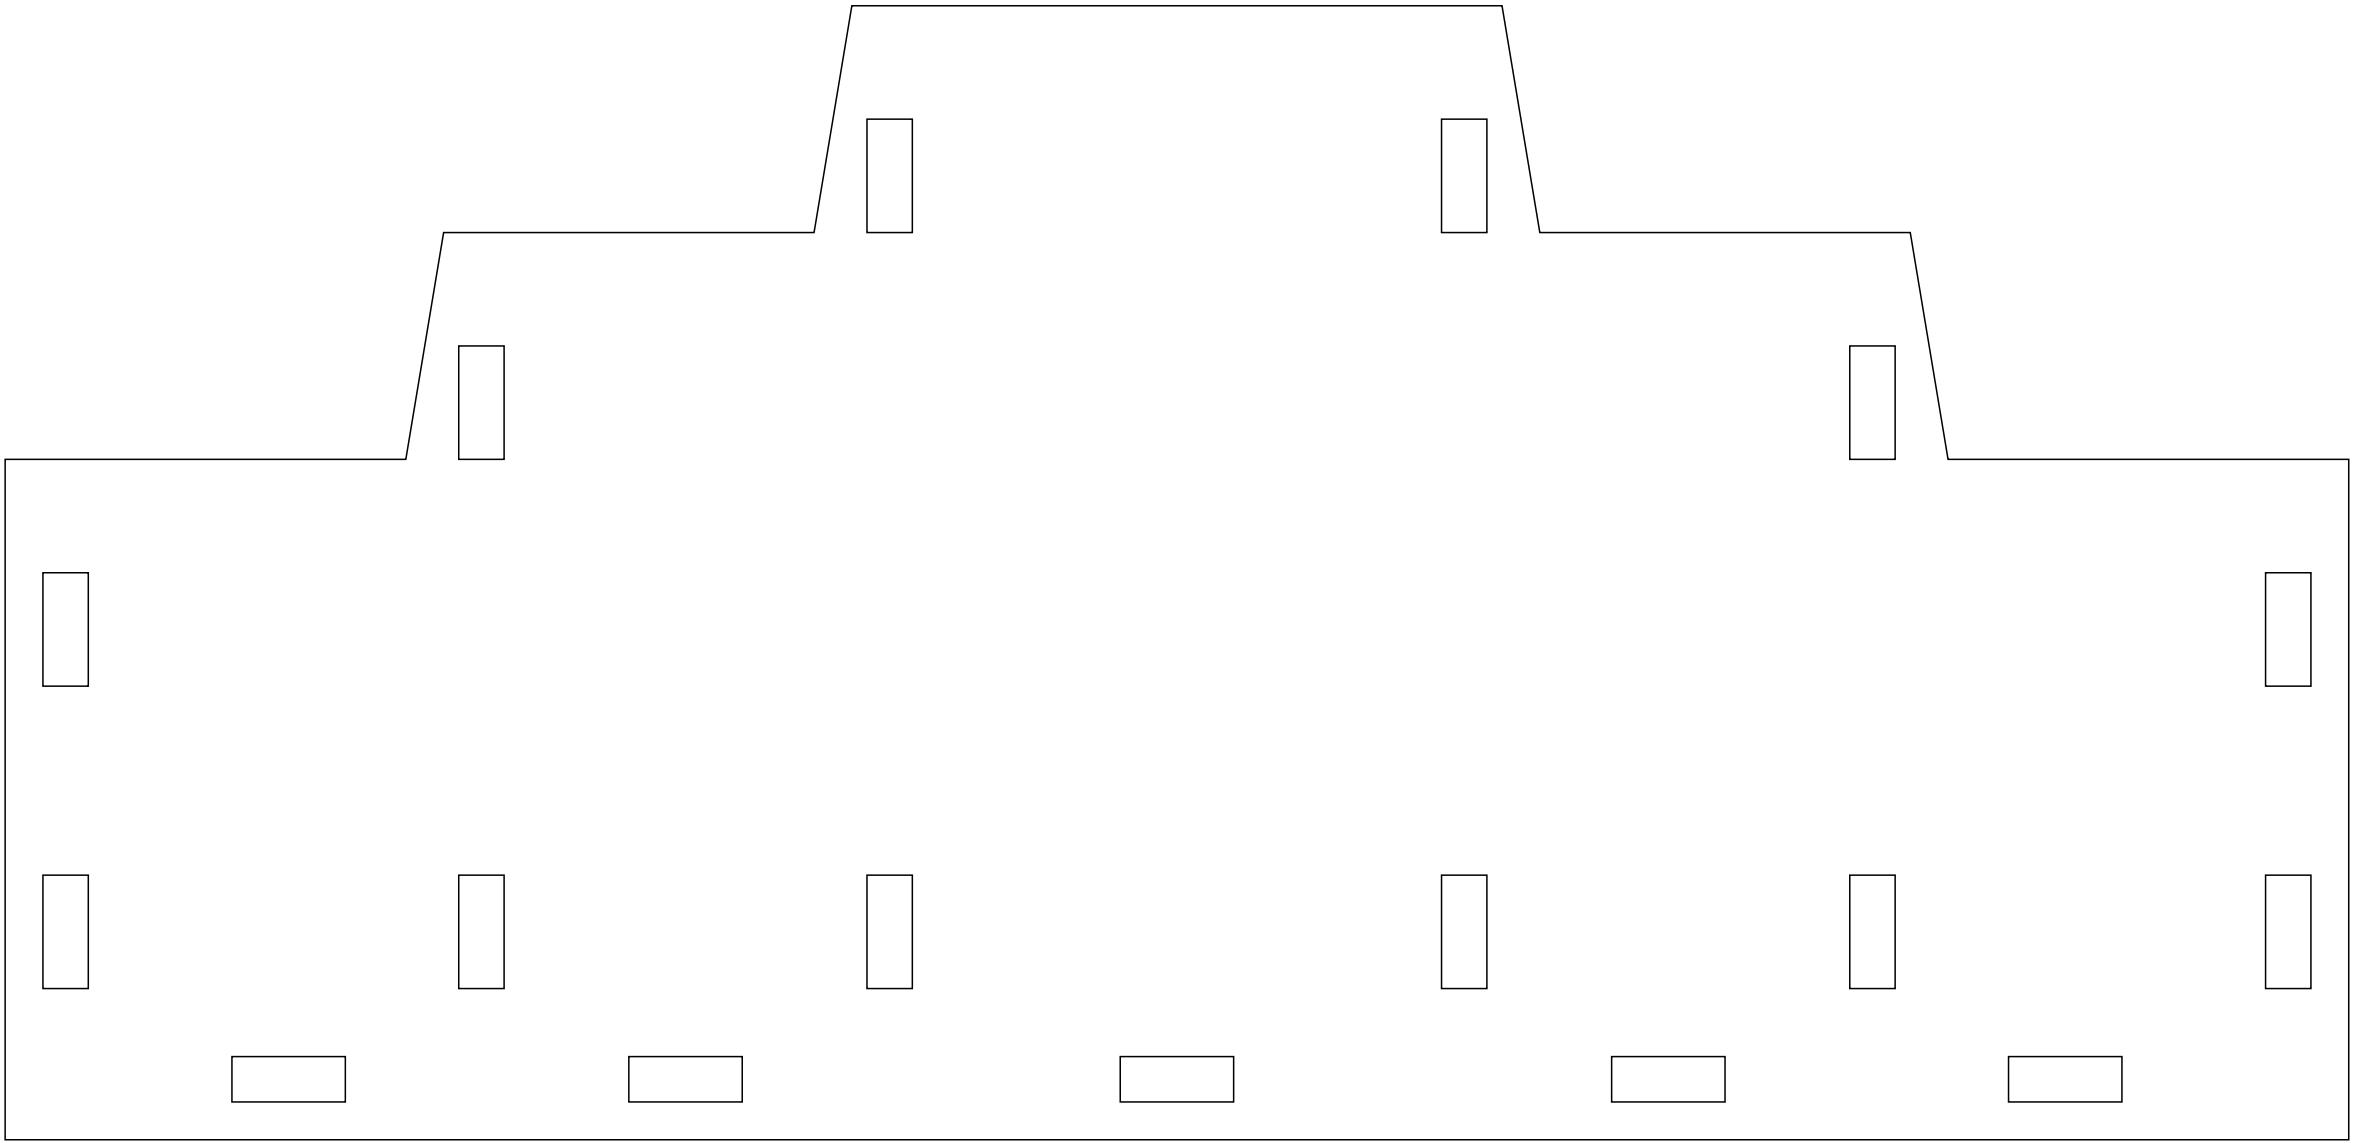
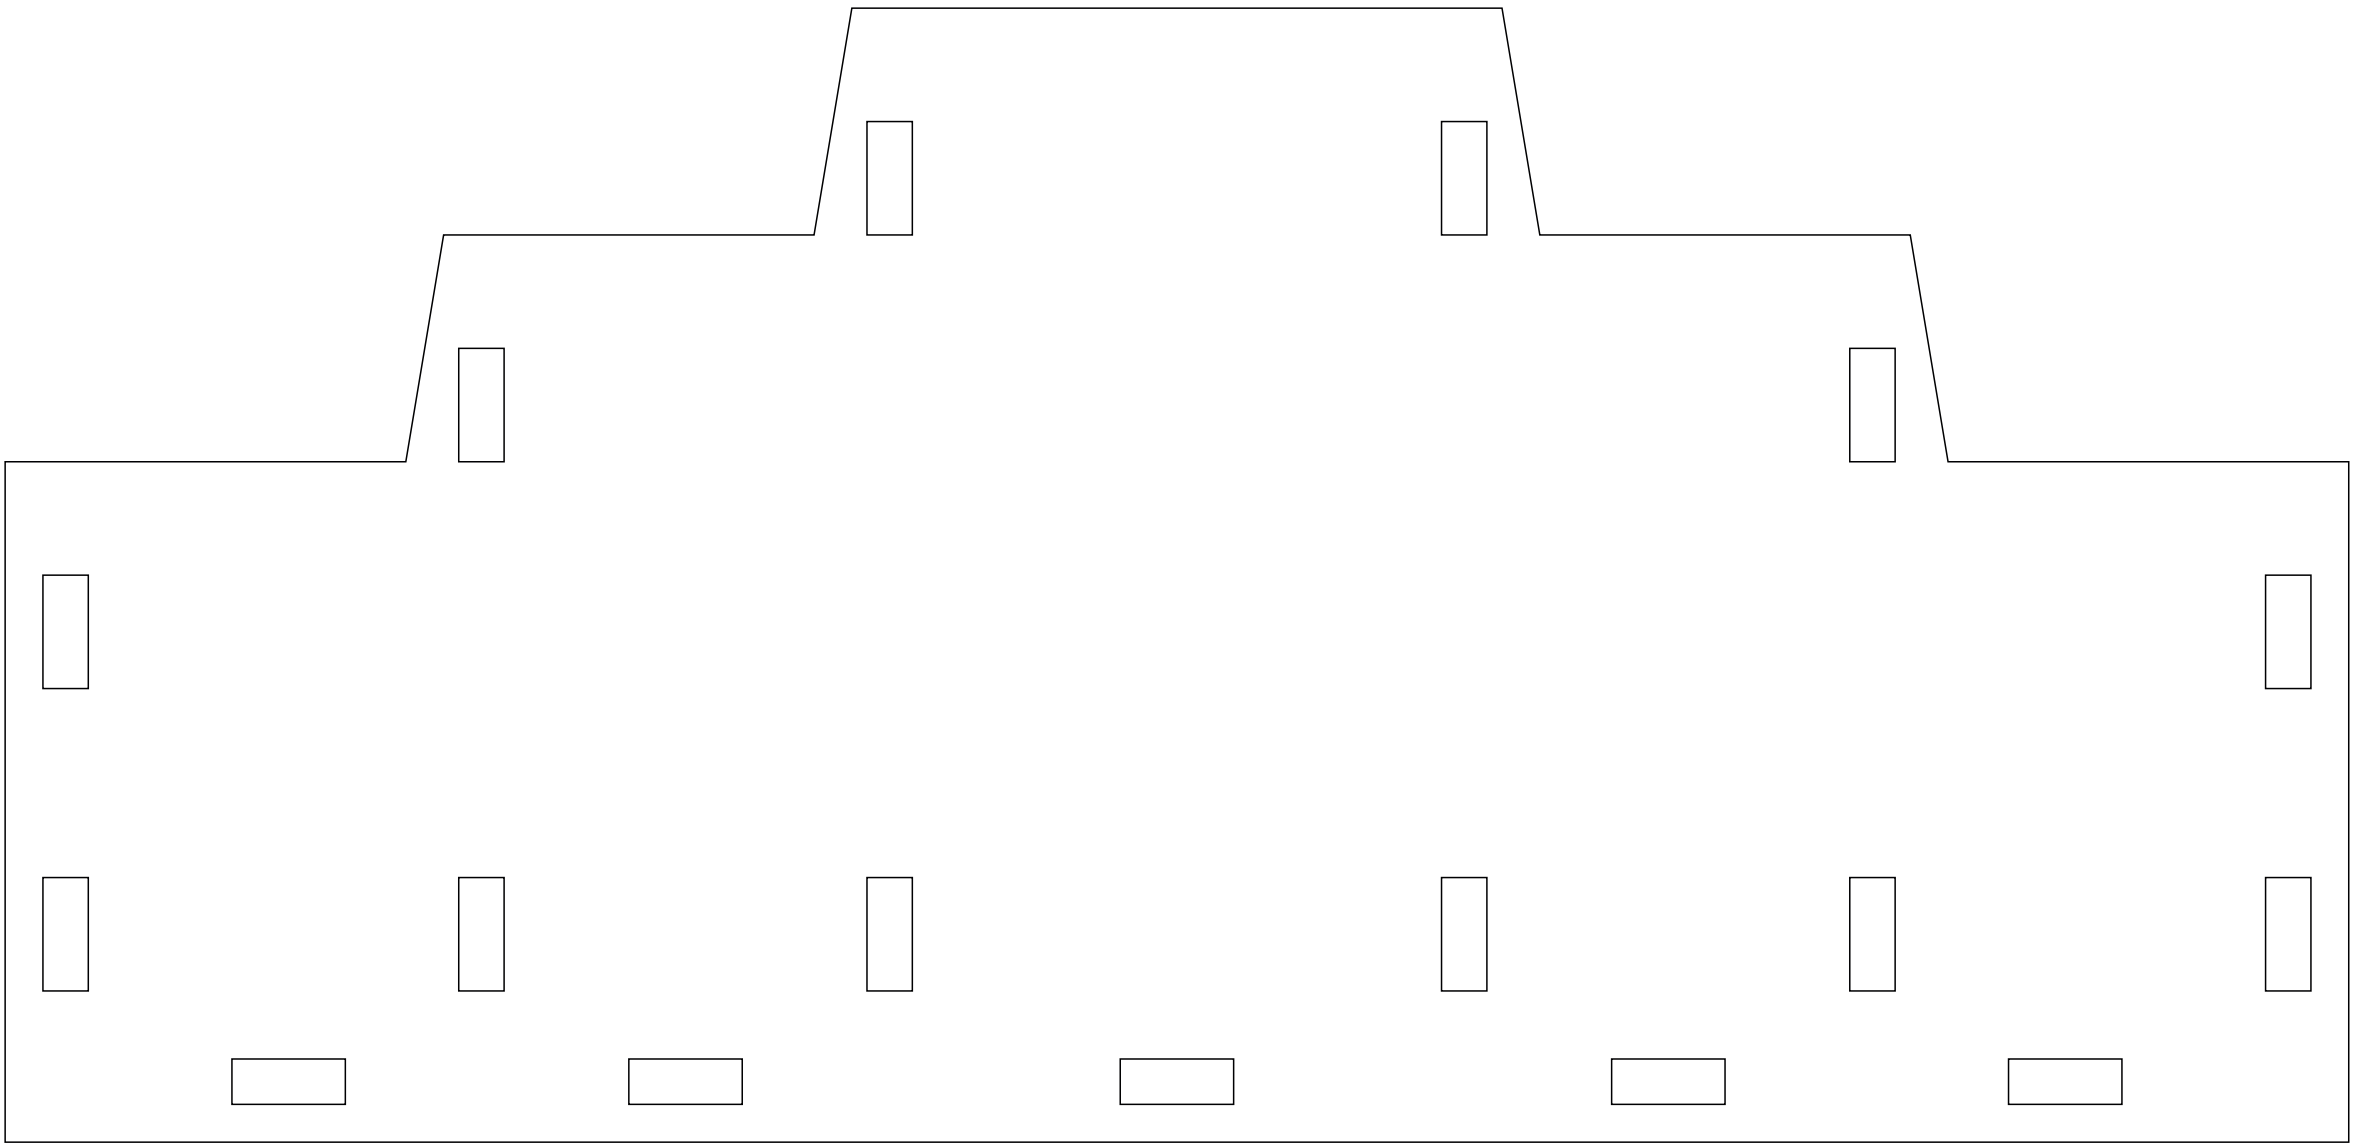
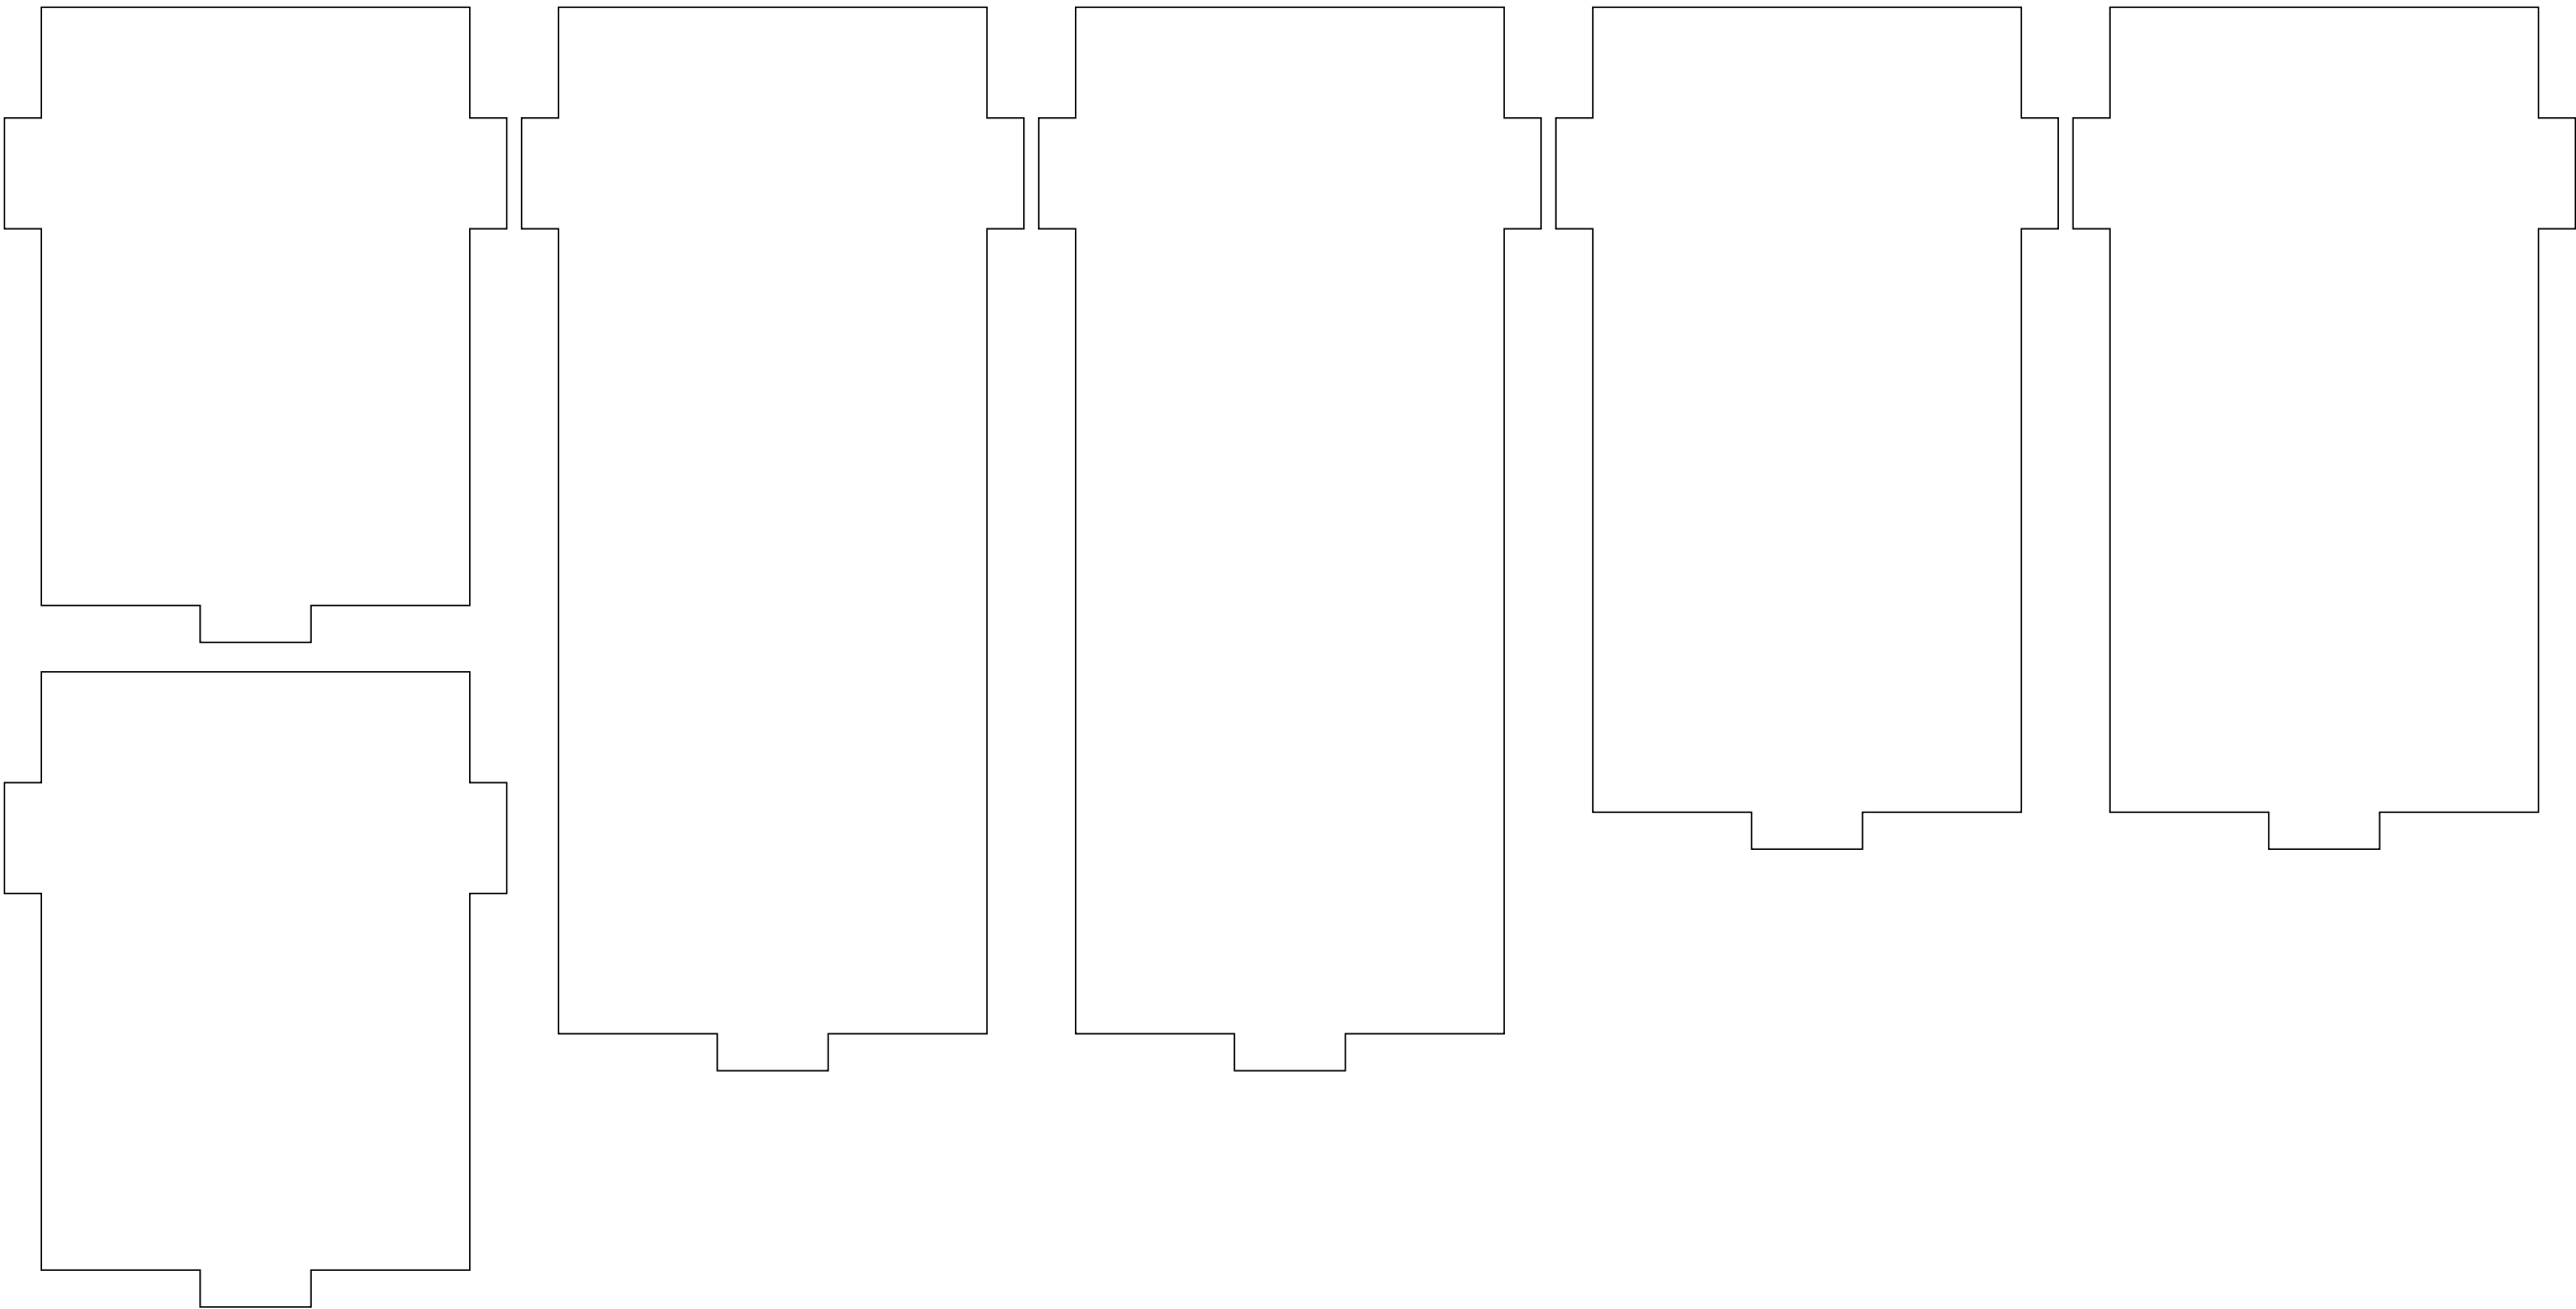



у 1.0 фанера 6 мм




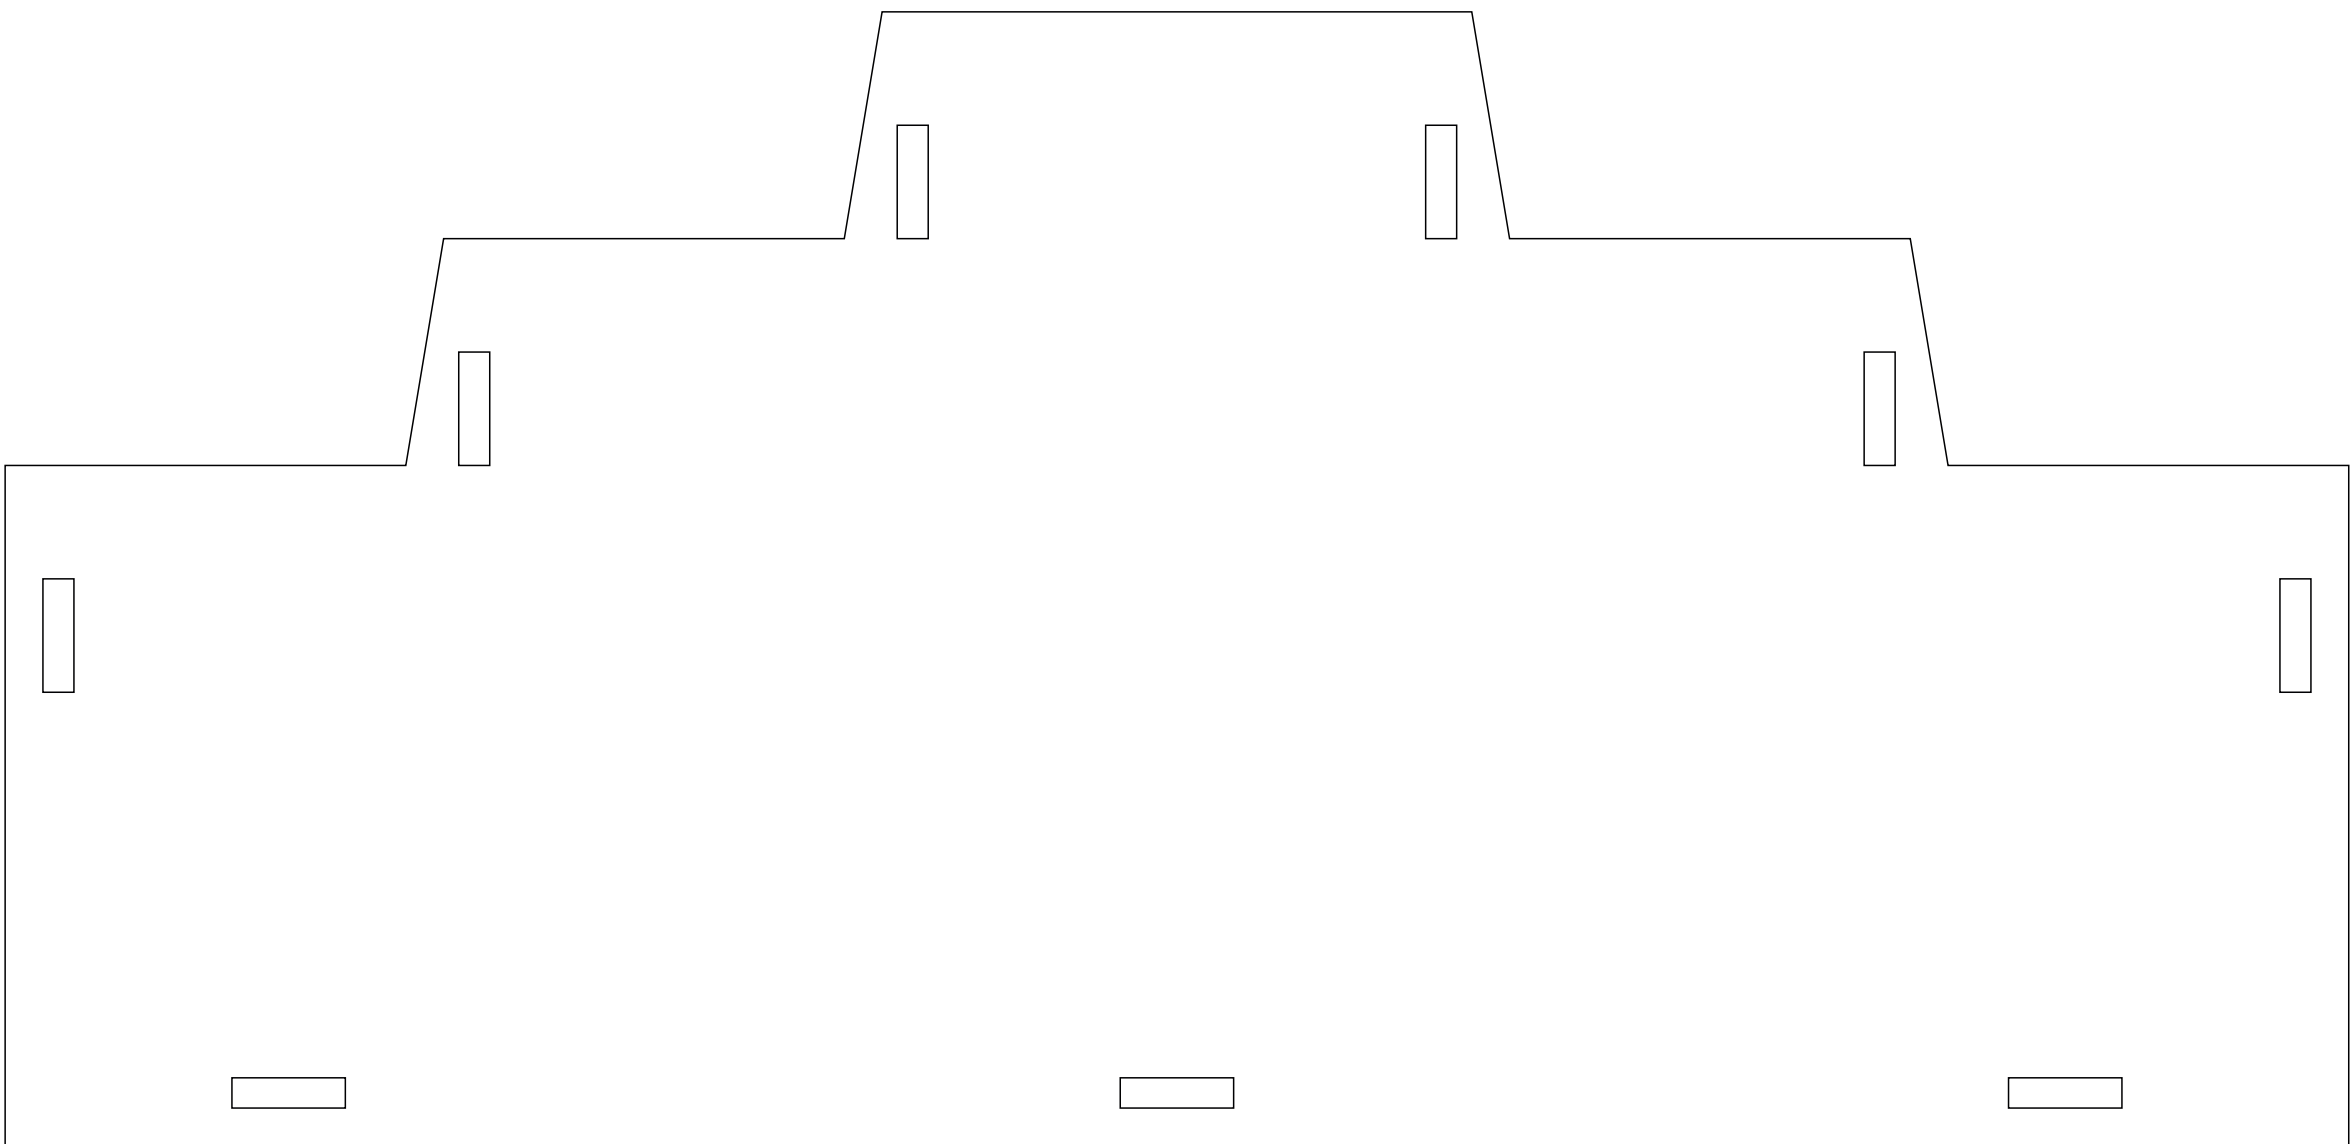


у 2.0 фанера 4 мм

- компенсация пазов +0,1
- увеличенная ширина +10
- оптимизированная сборка
- сокращение числа пазов -10)




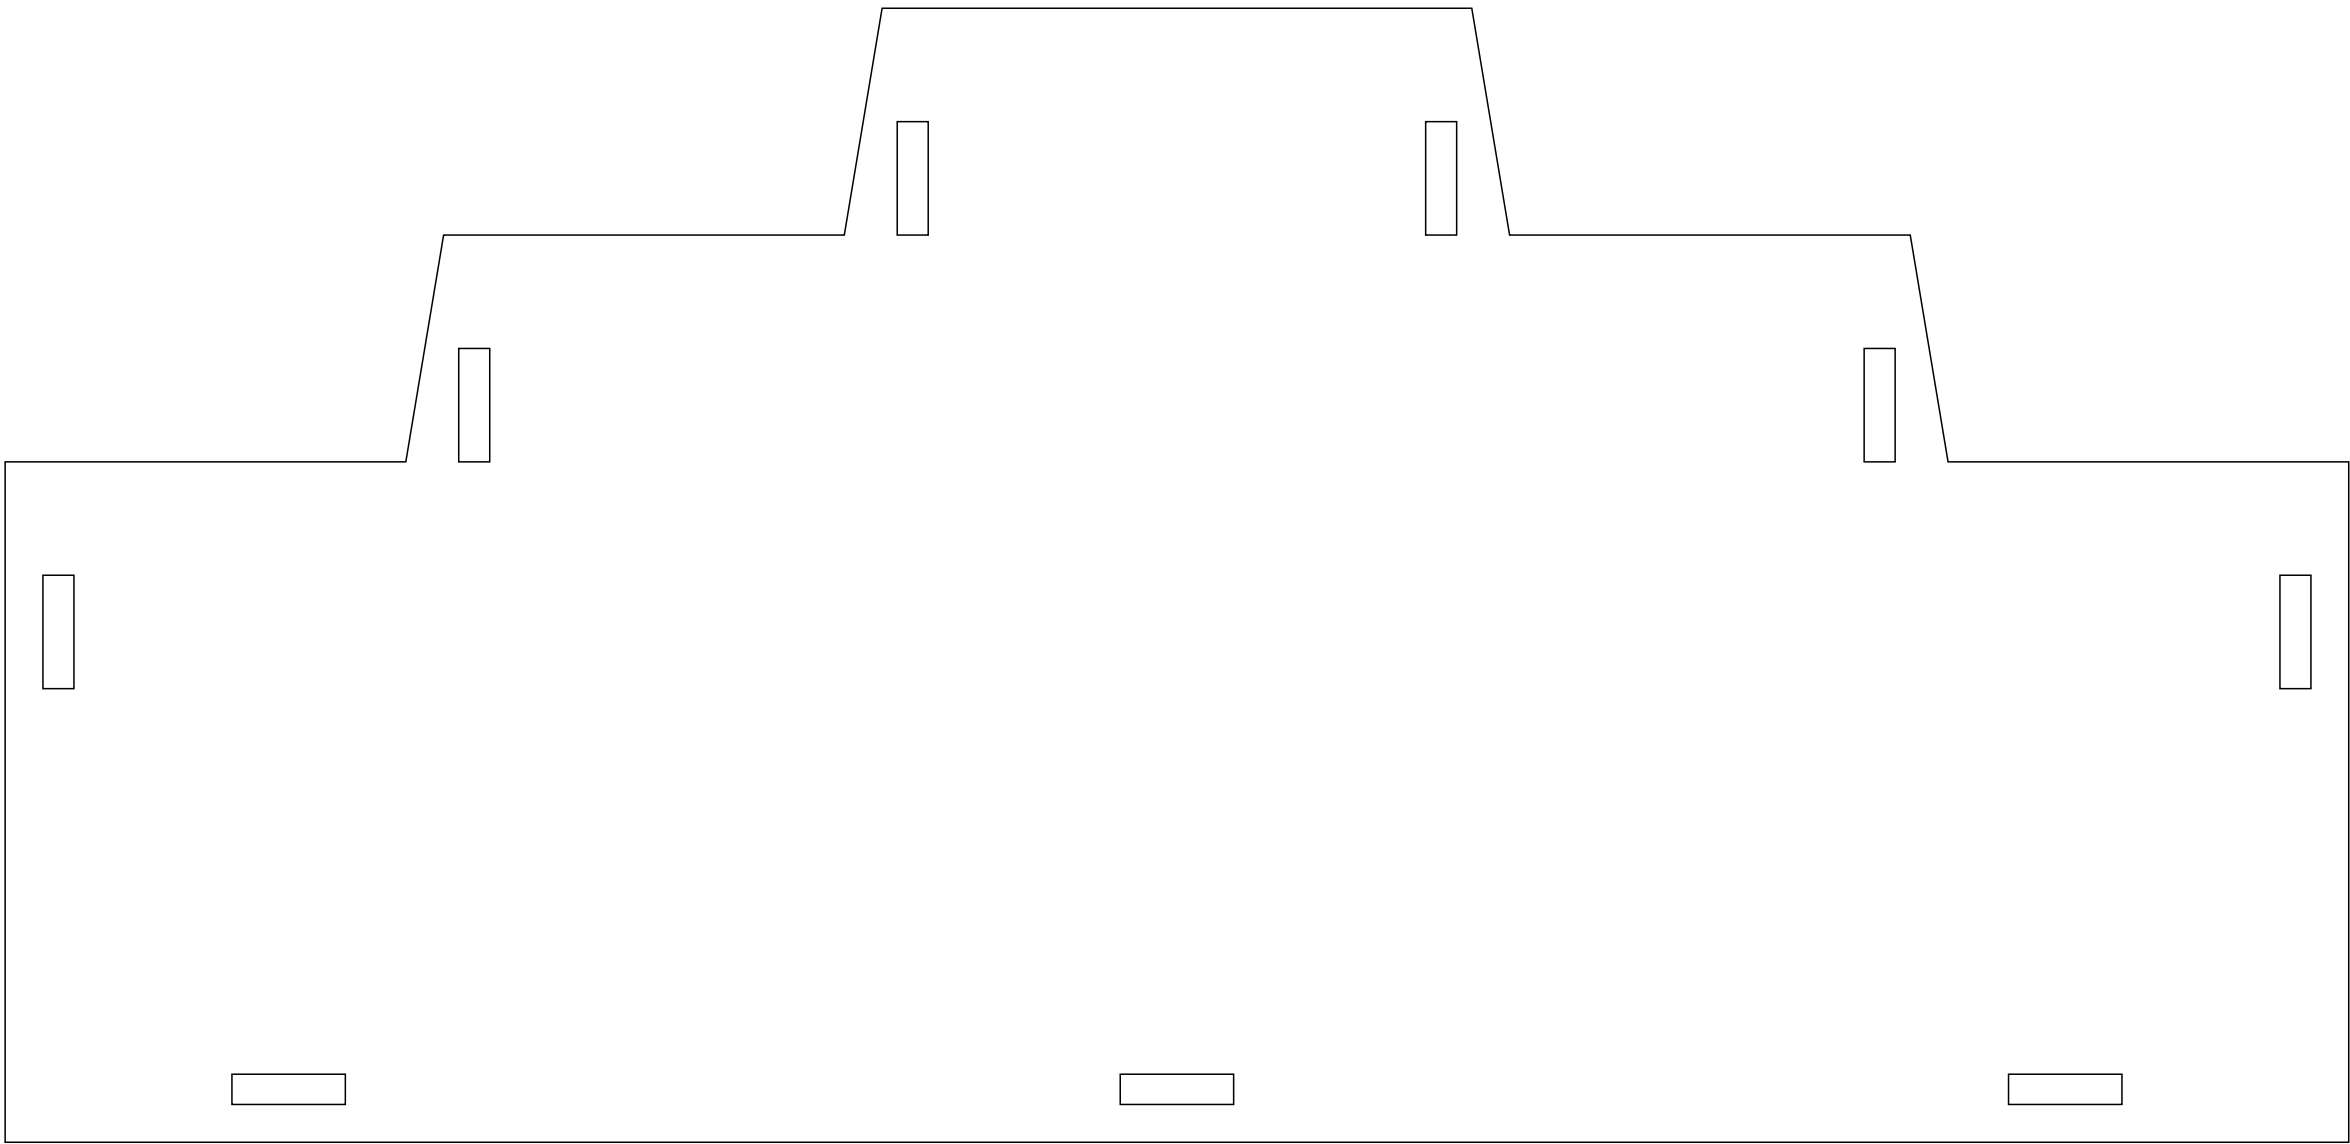


у 3.0 фанера 4 мм
-исправлен косяк 2 мм

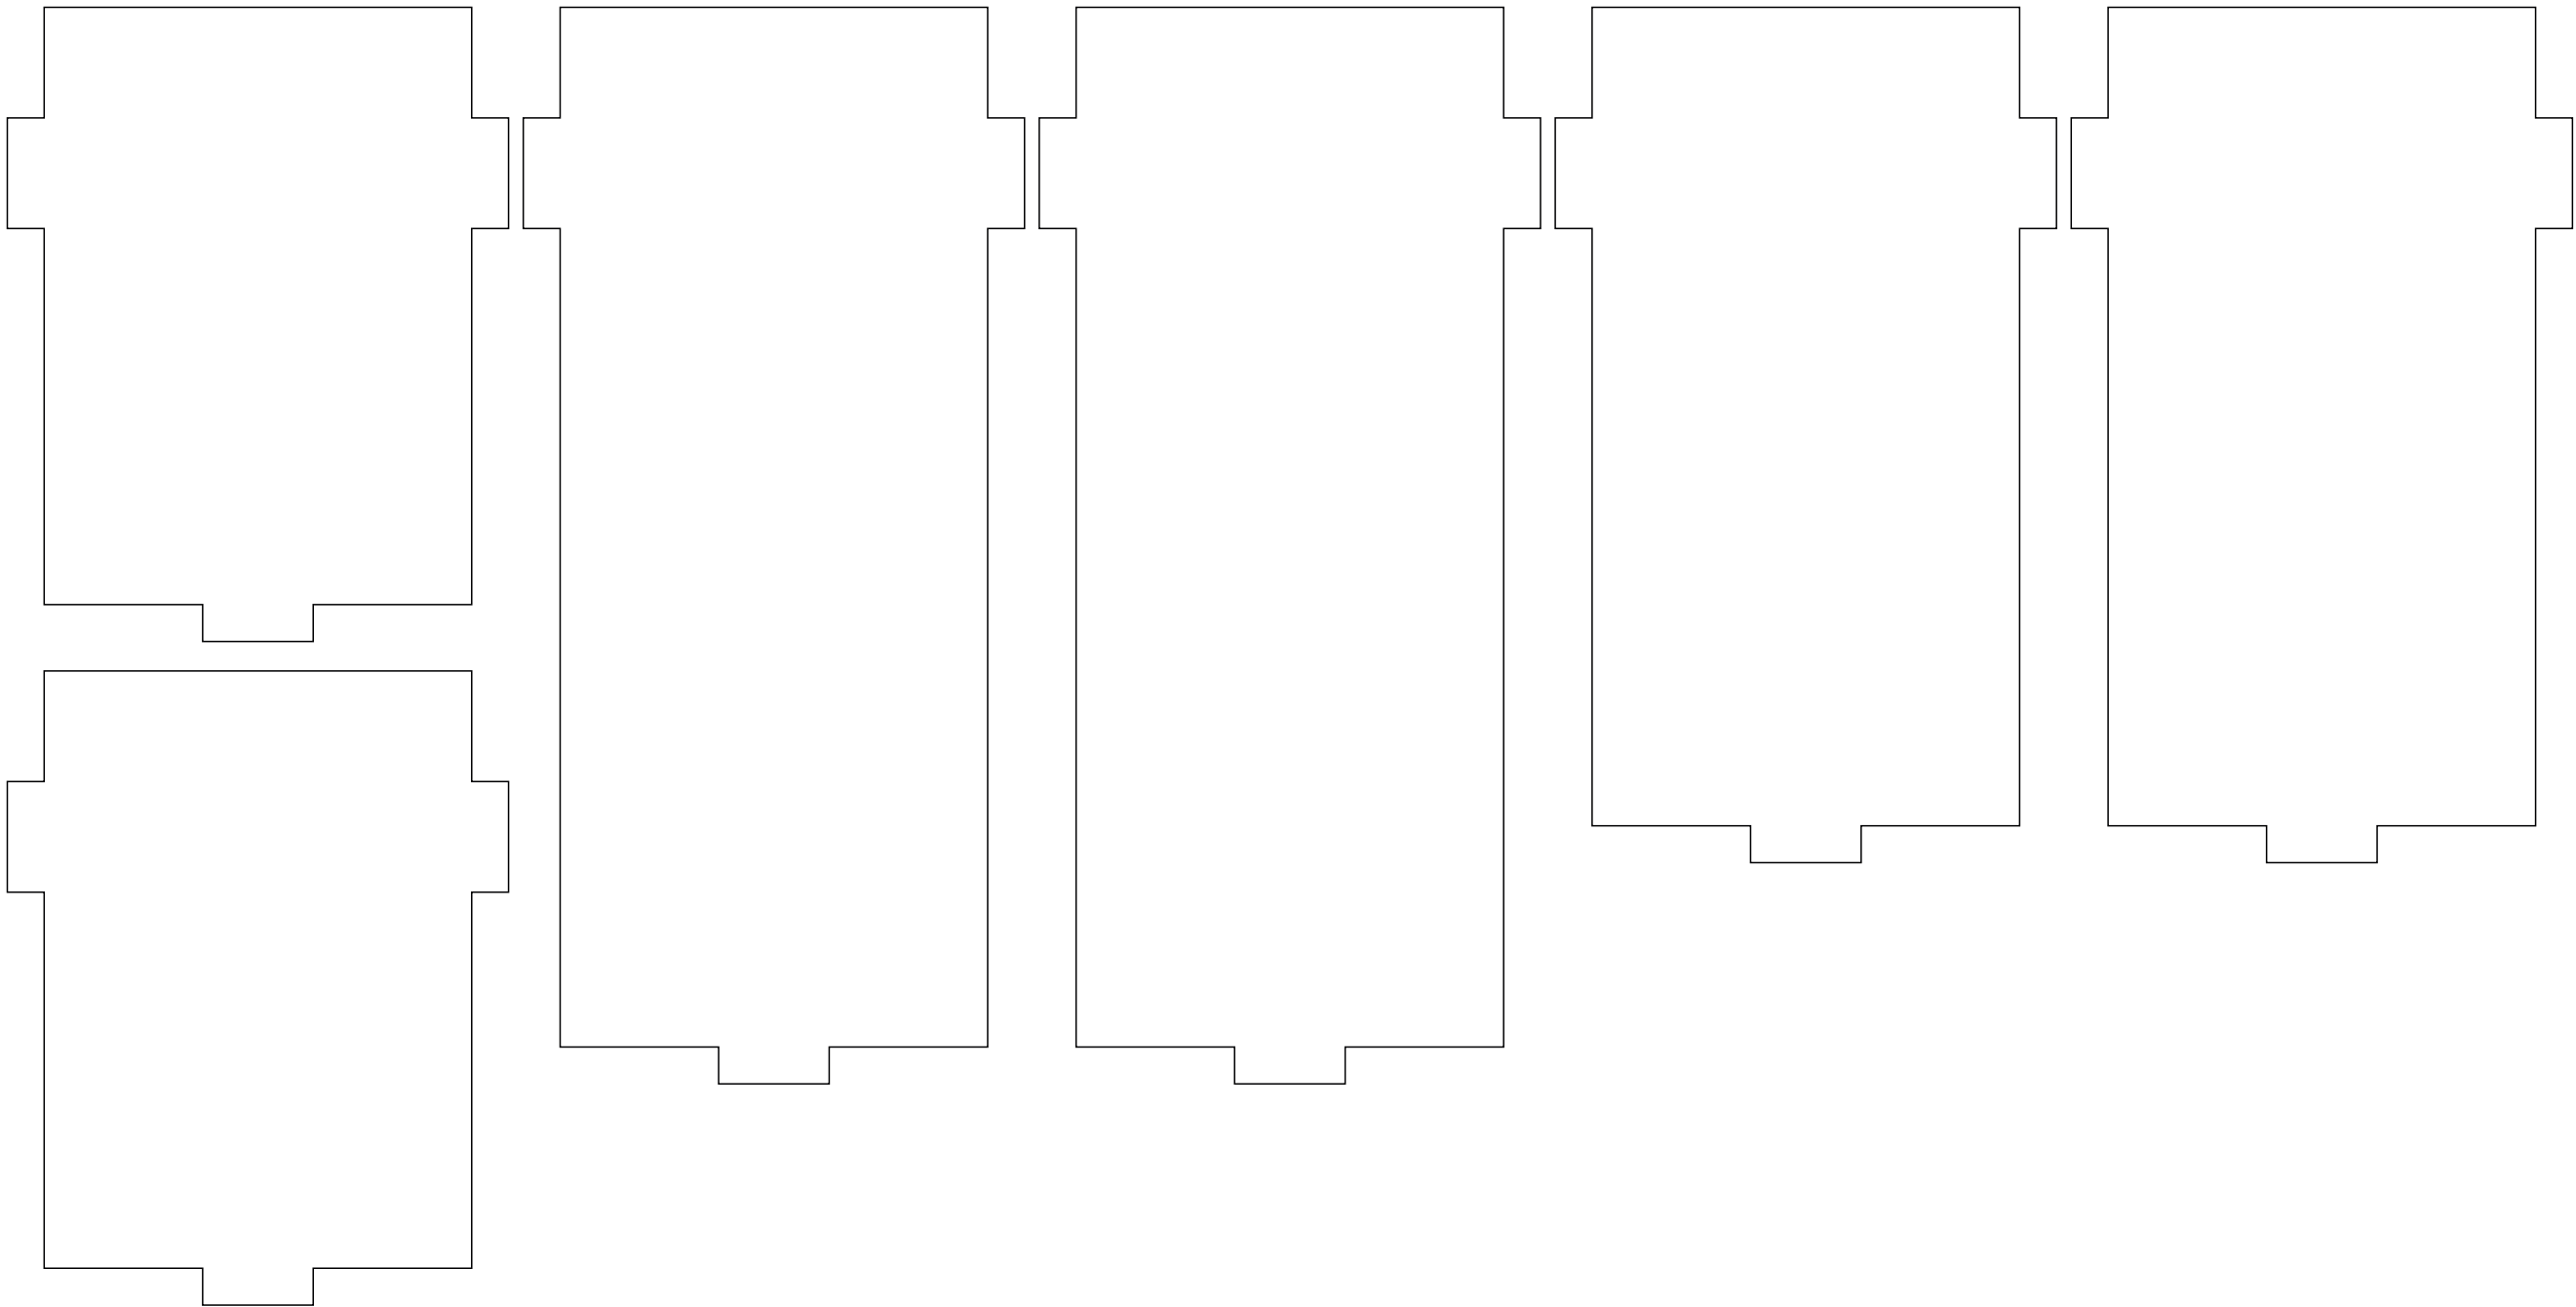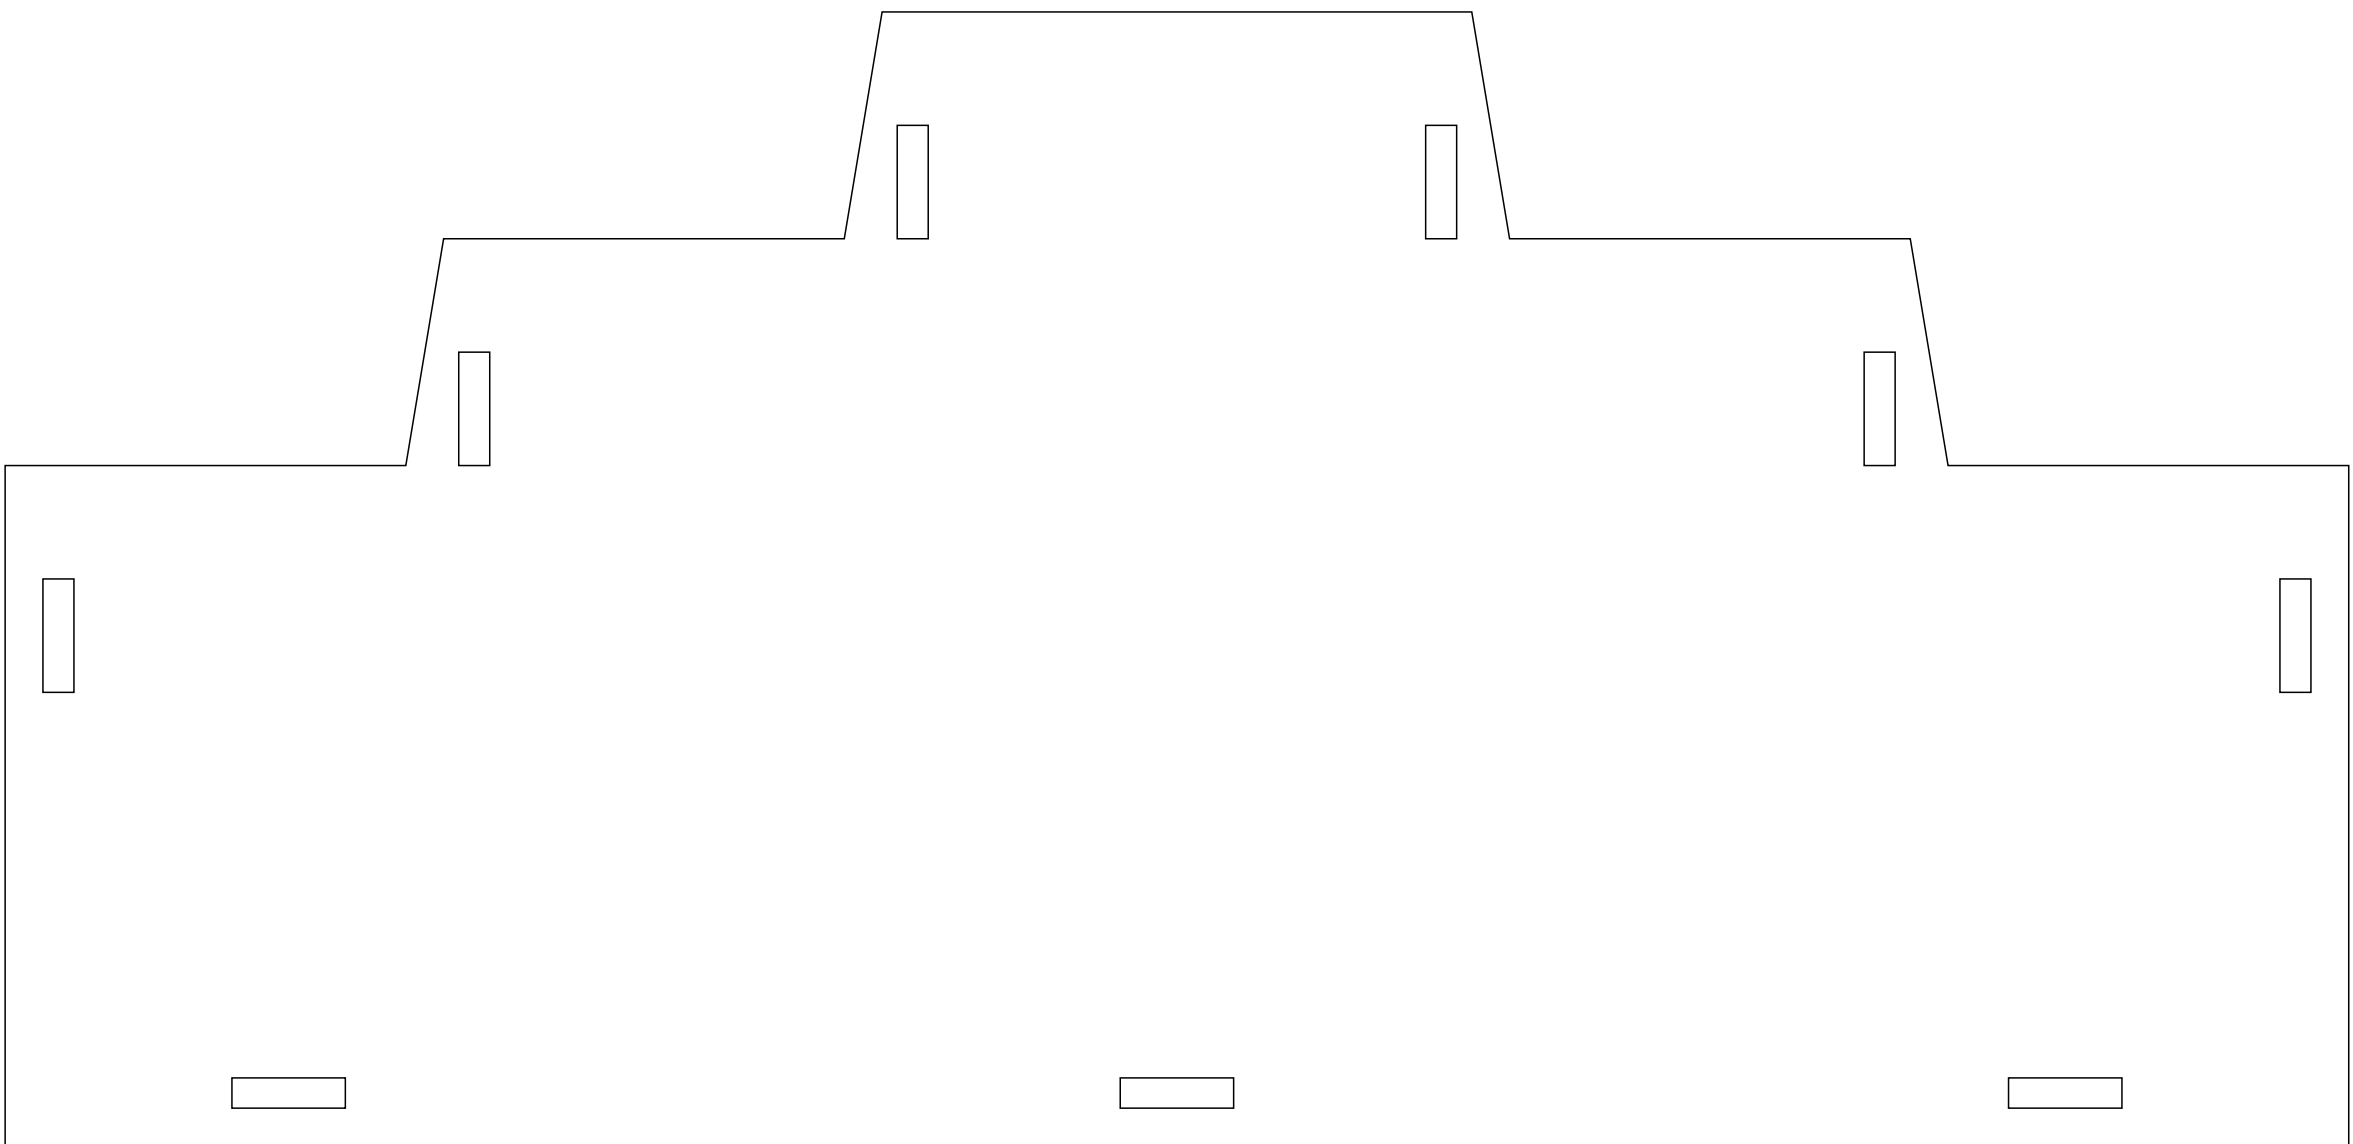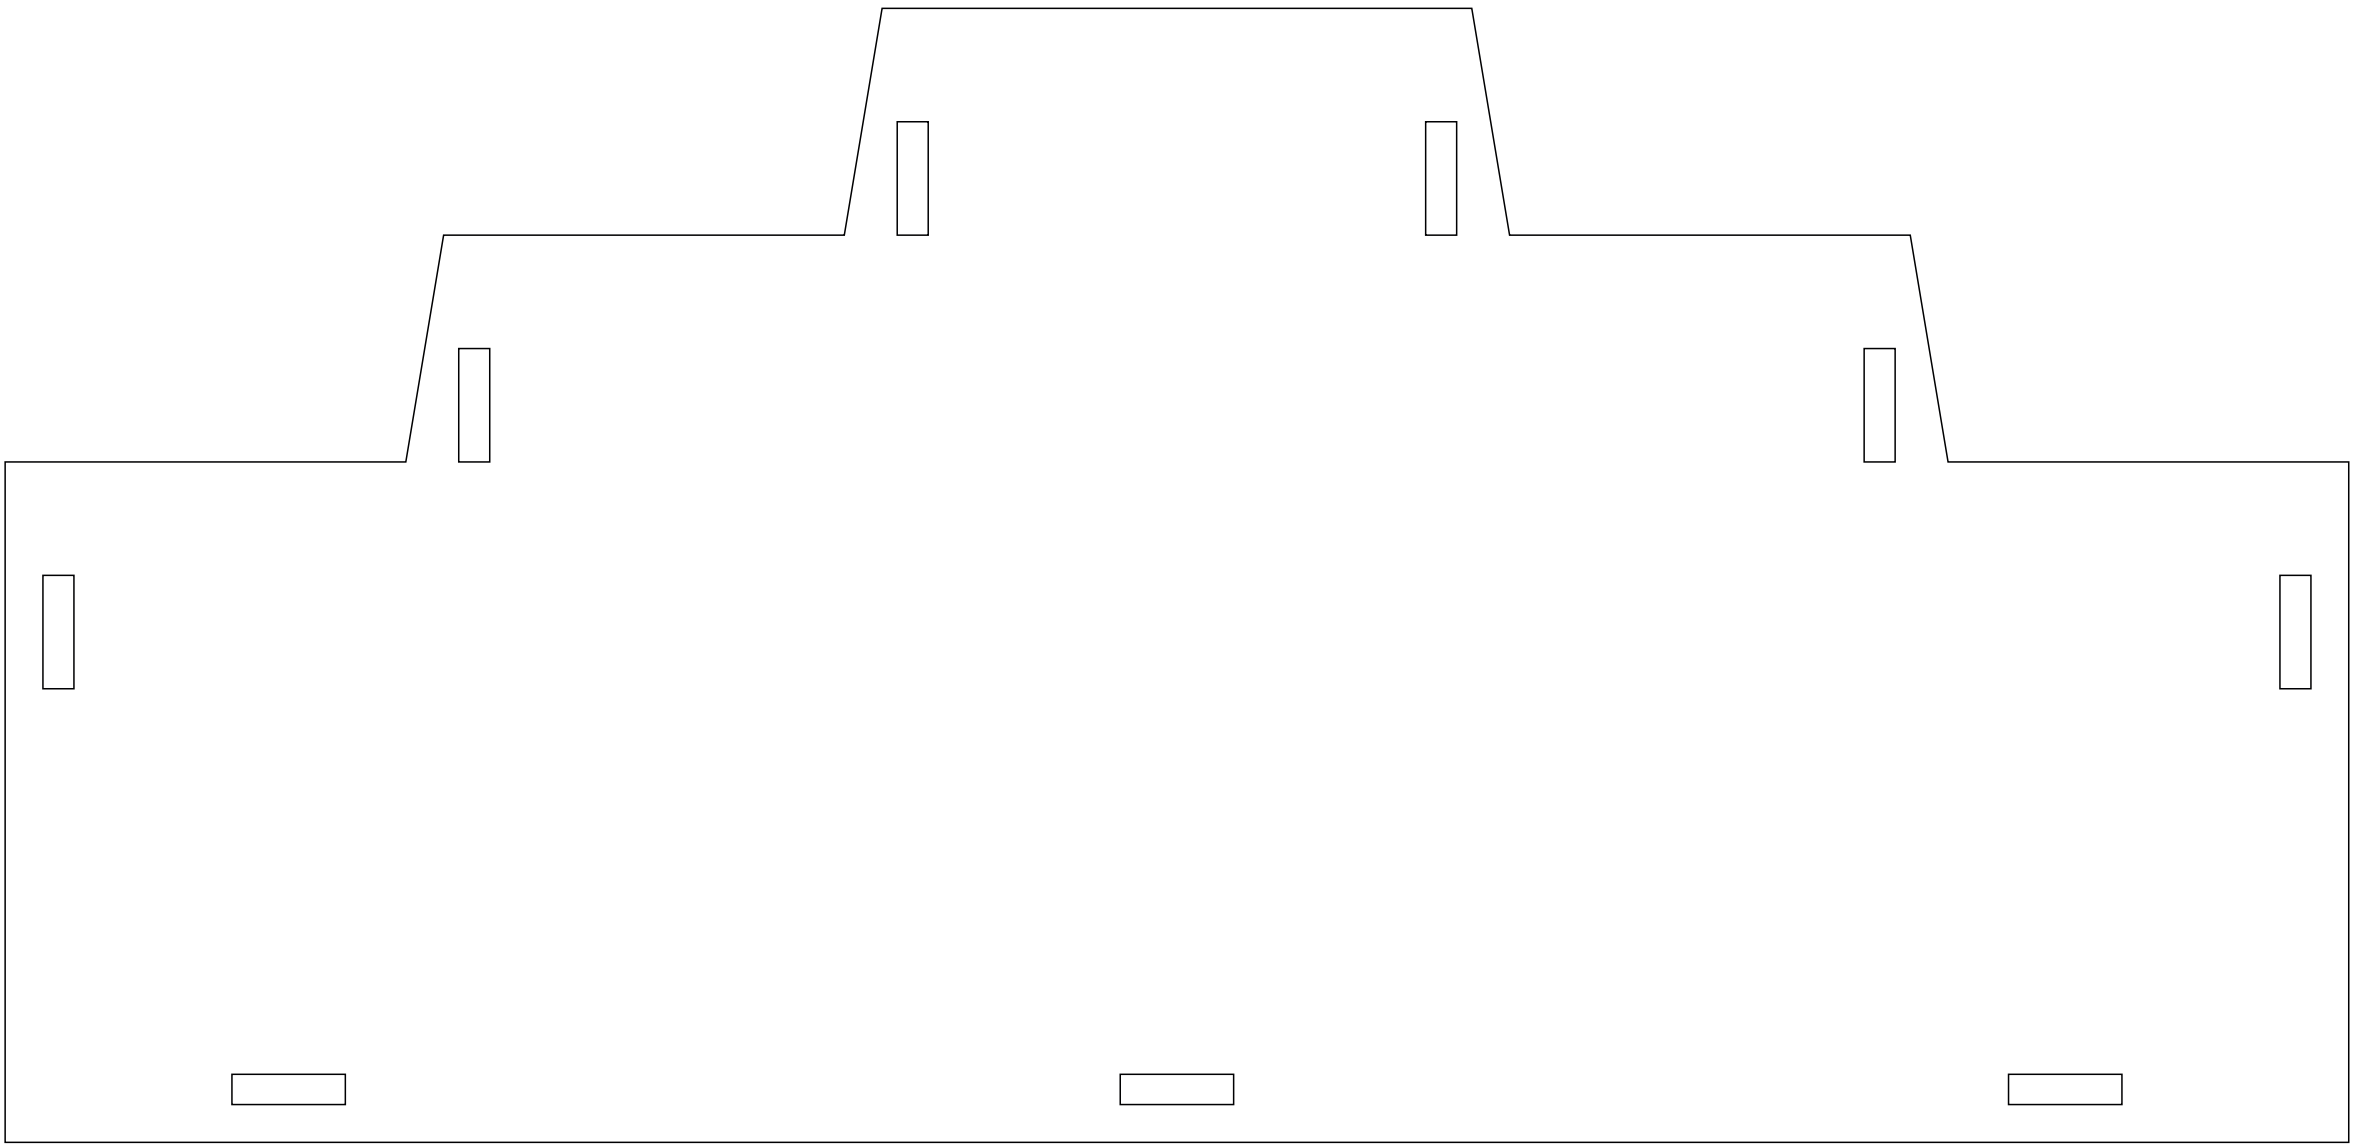





у 4.3 фанера 3 мм

- исправлен косяк: уменьшен вылет на 0,8
- скругления острых углов

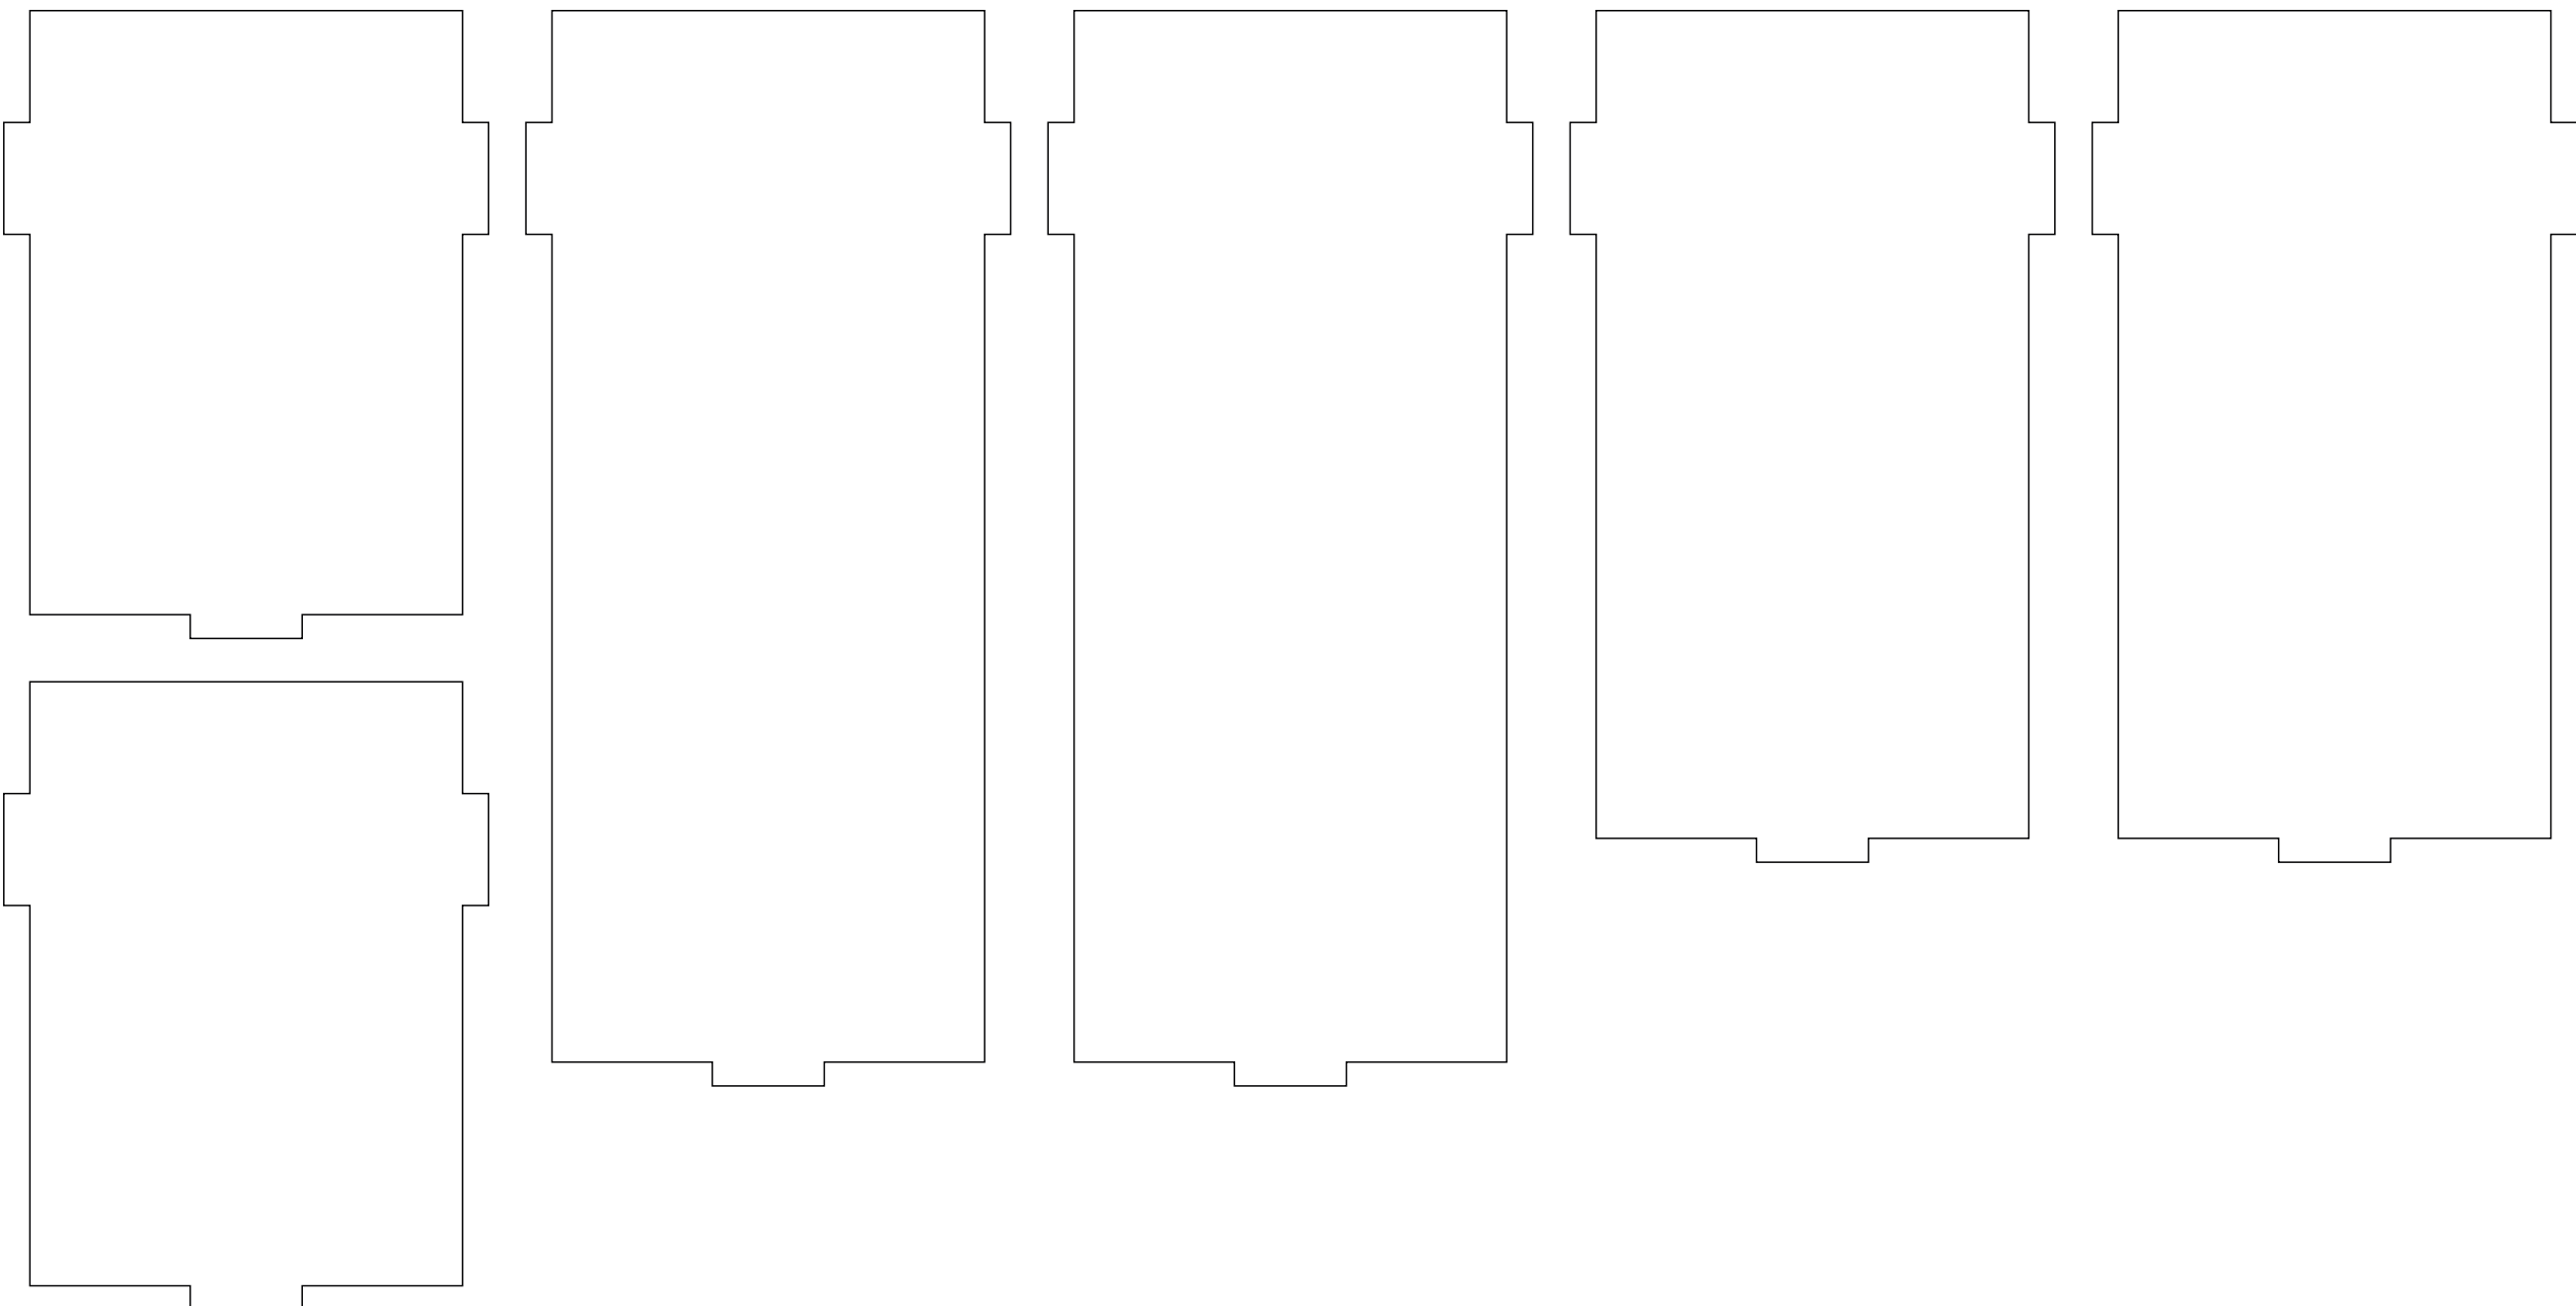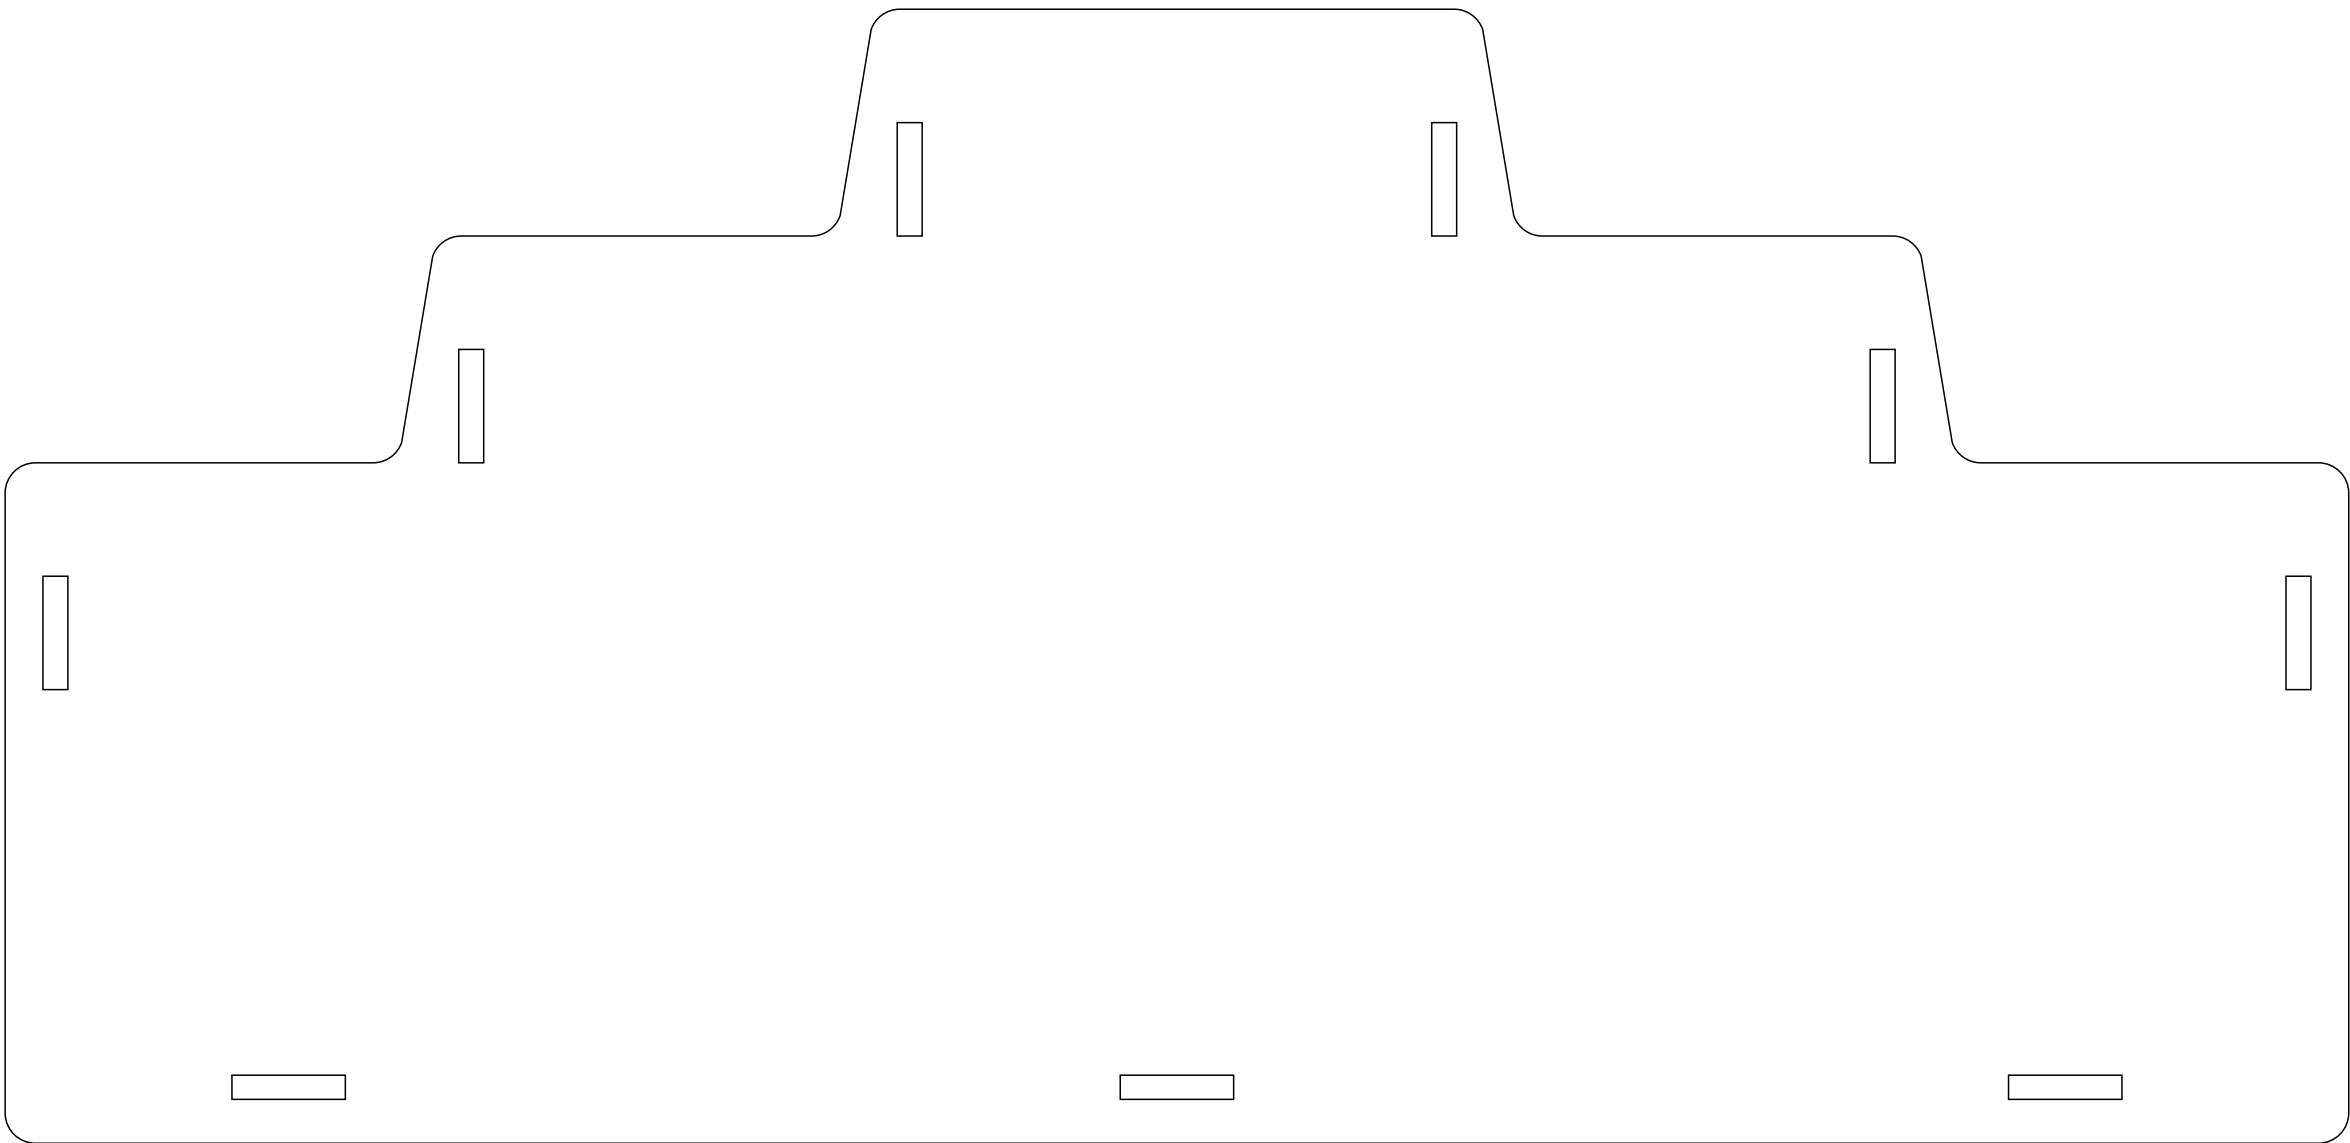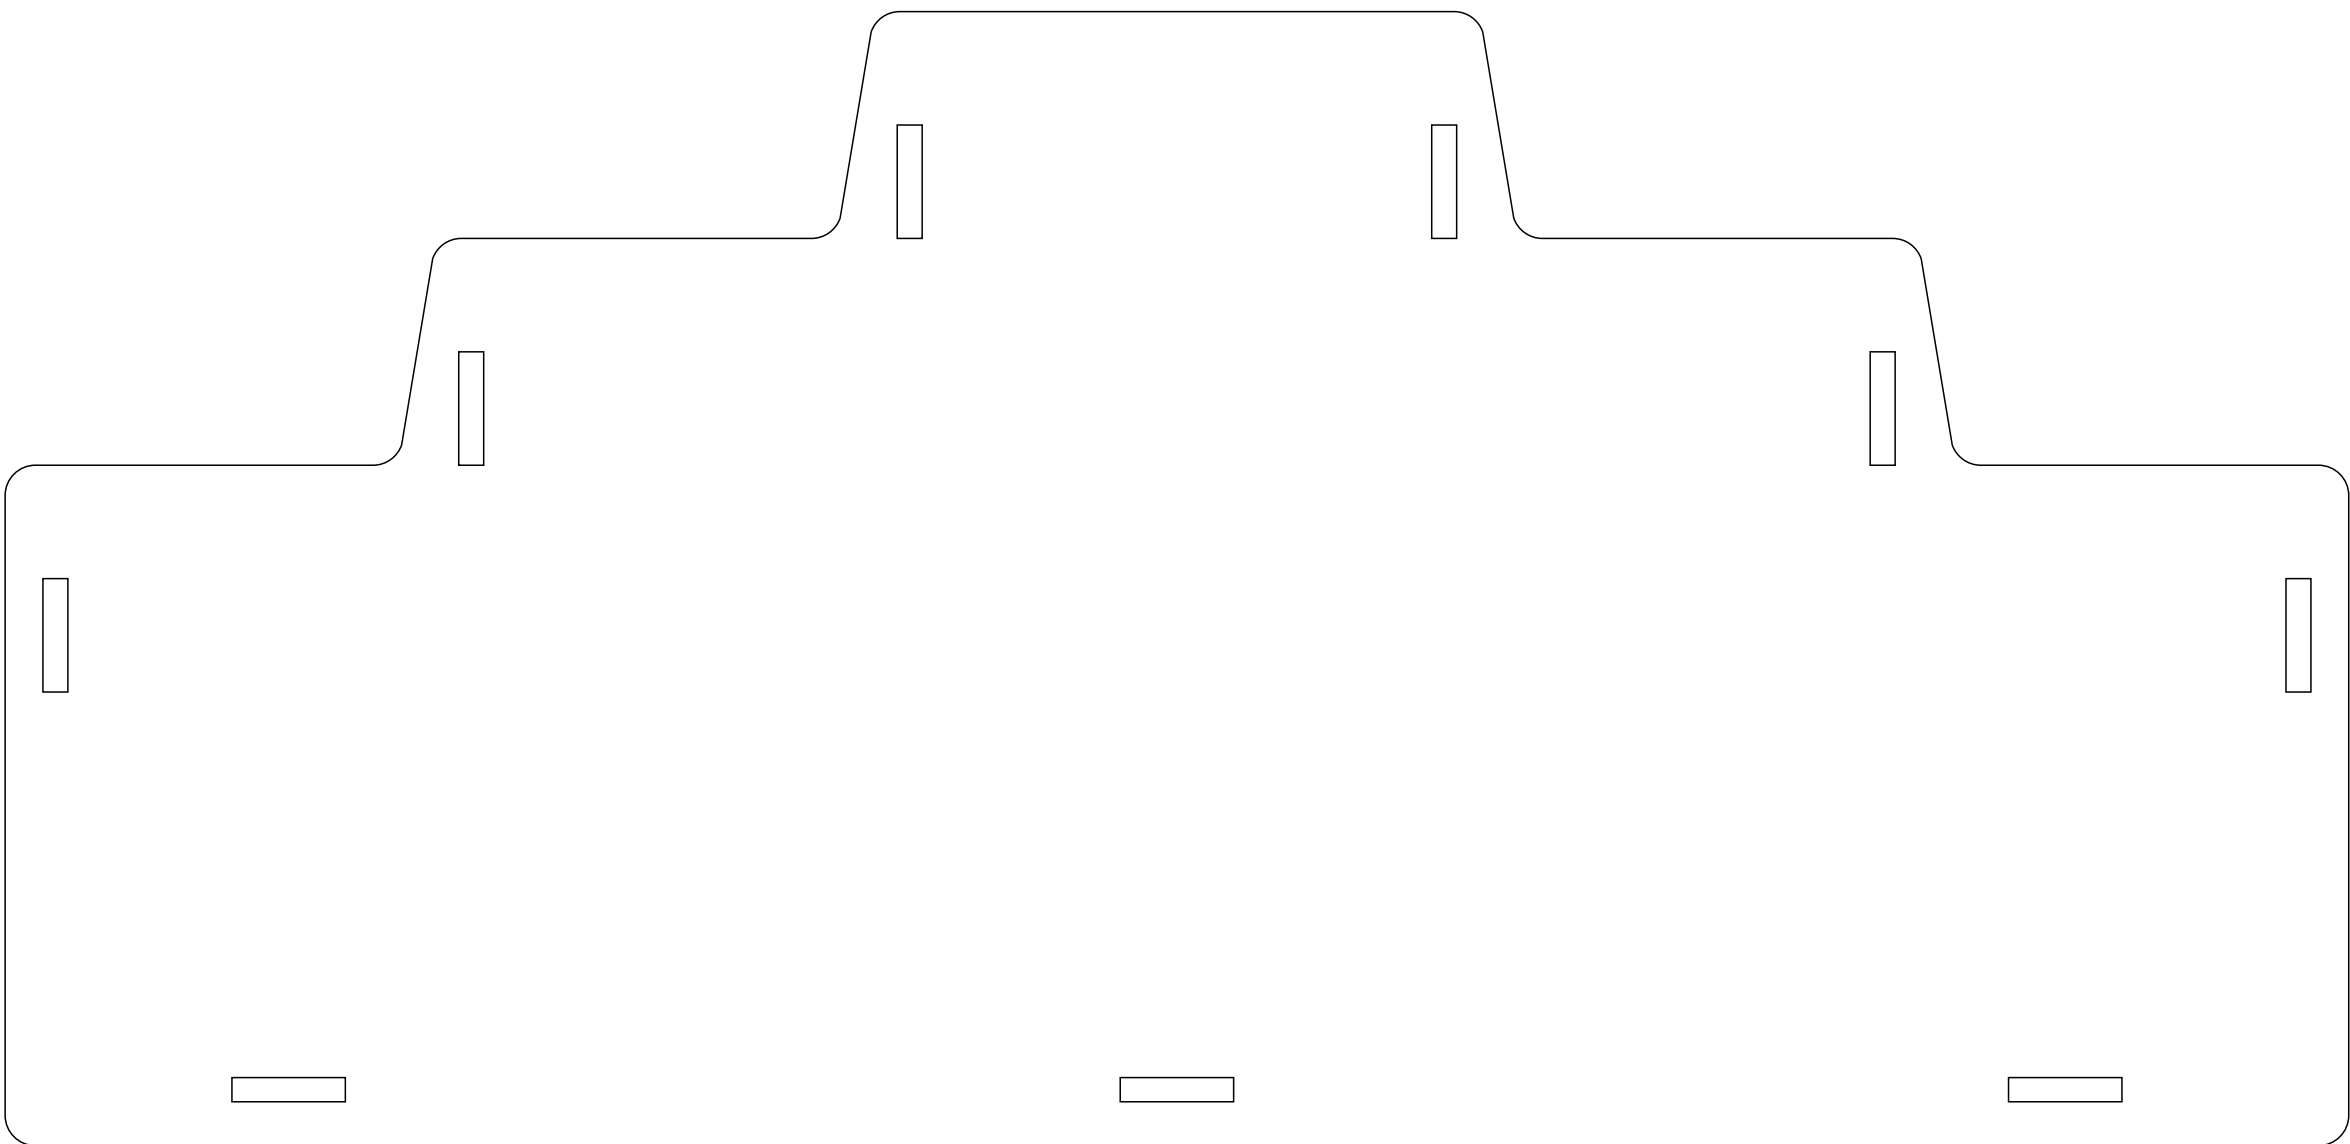





v 4.4 фанера 4 мм

- исправлен косяк: уменьшен вылет на 0,8
- скругления острых углов

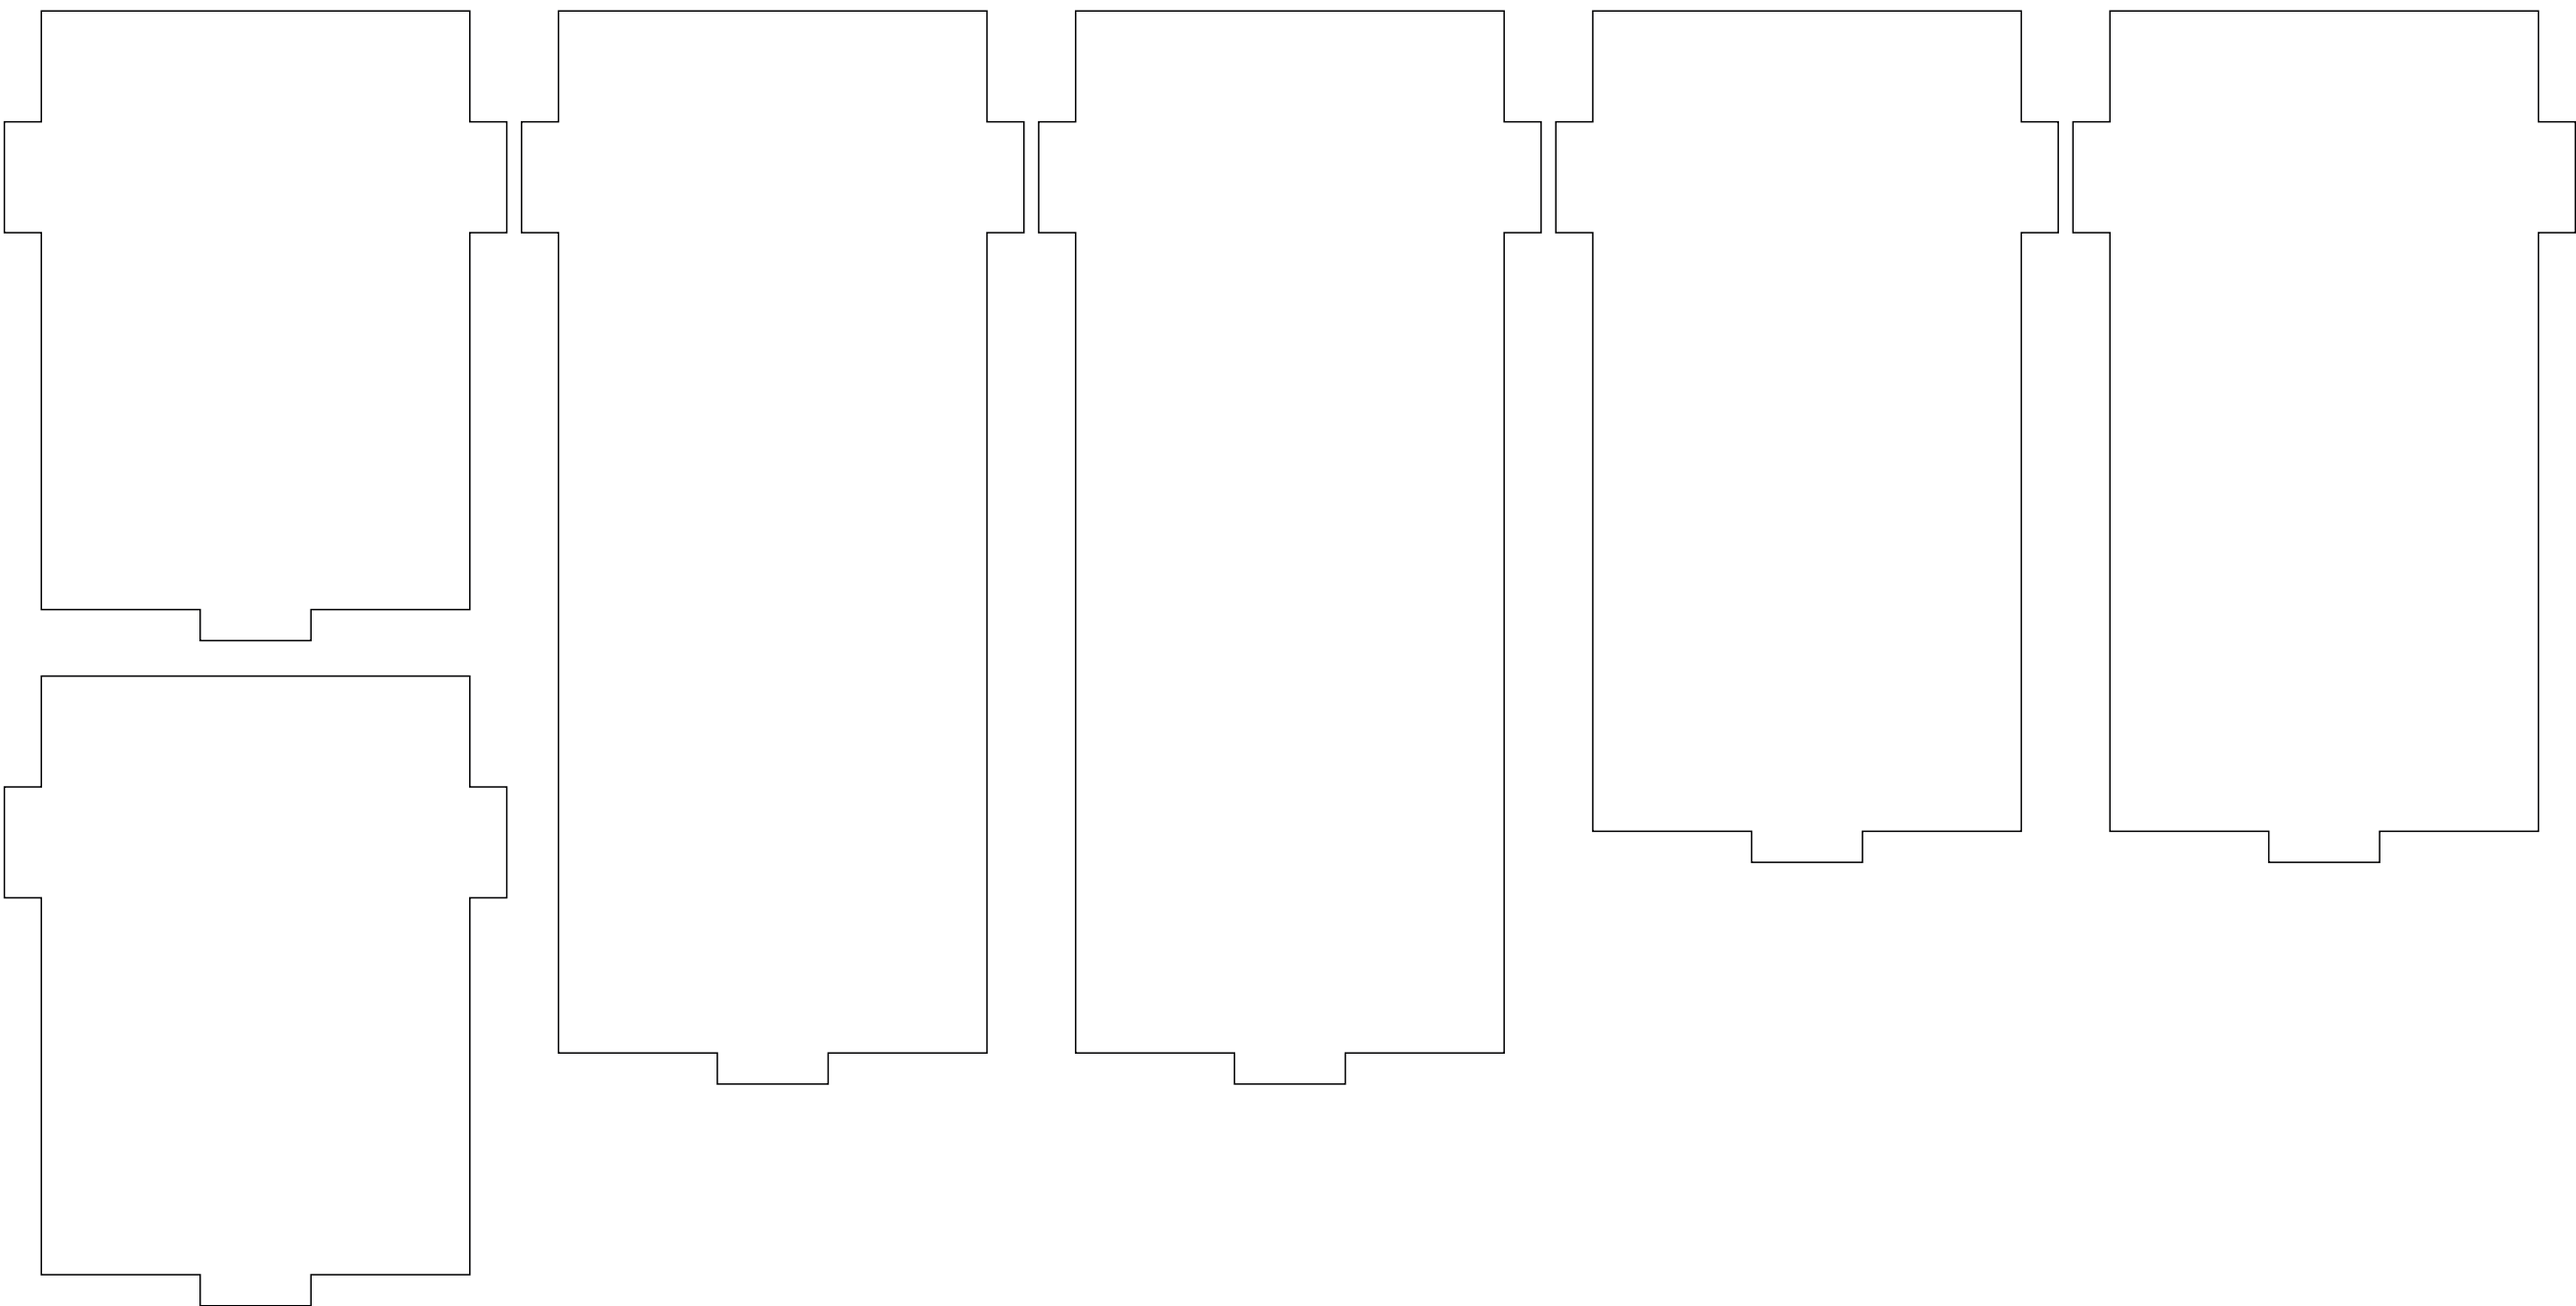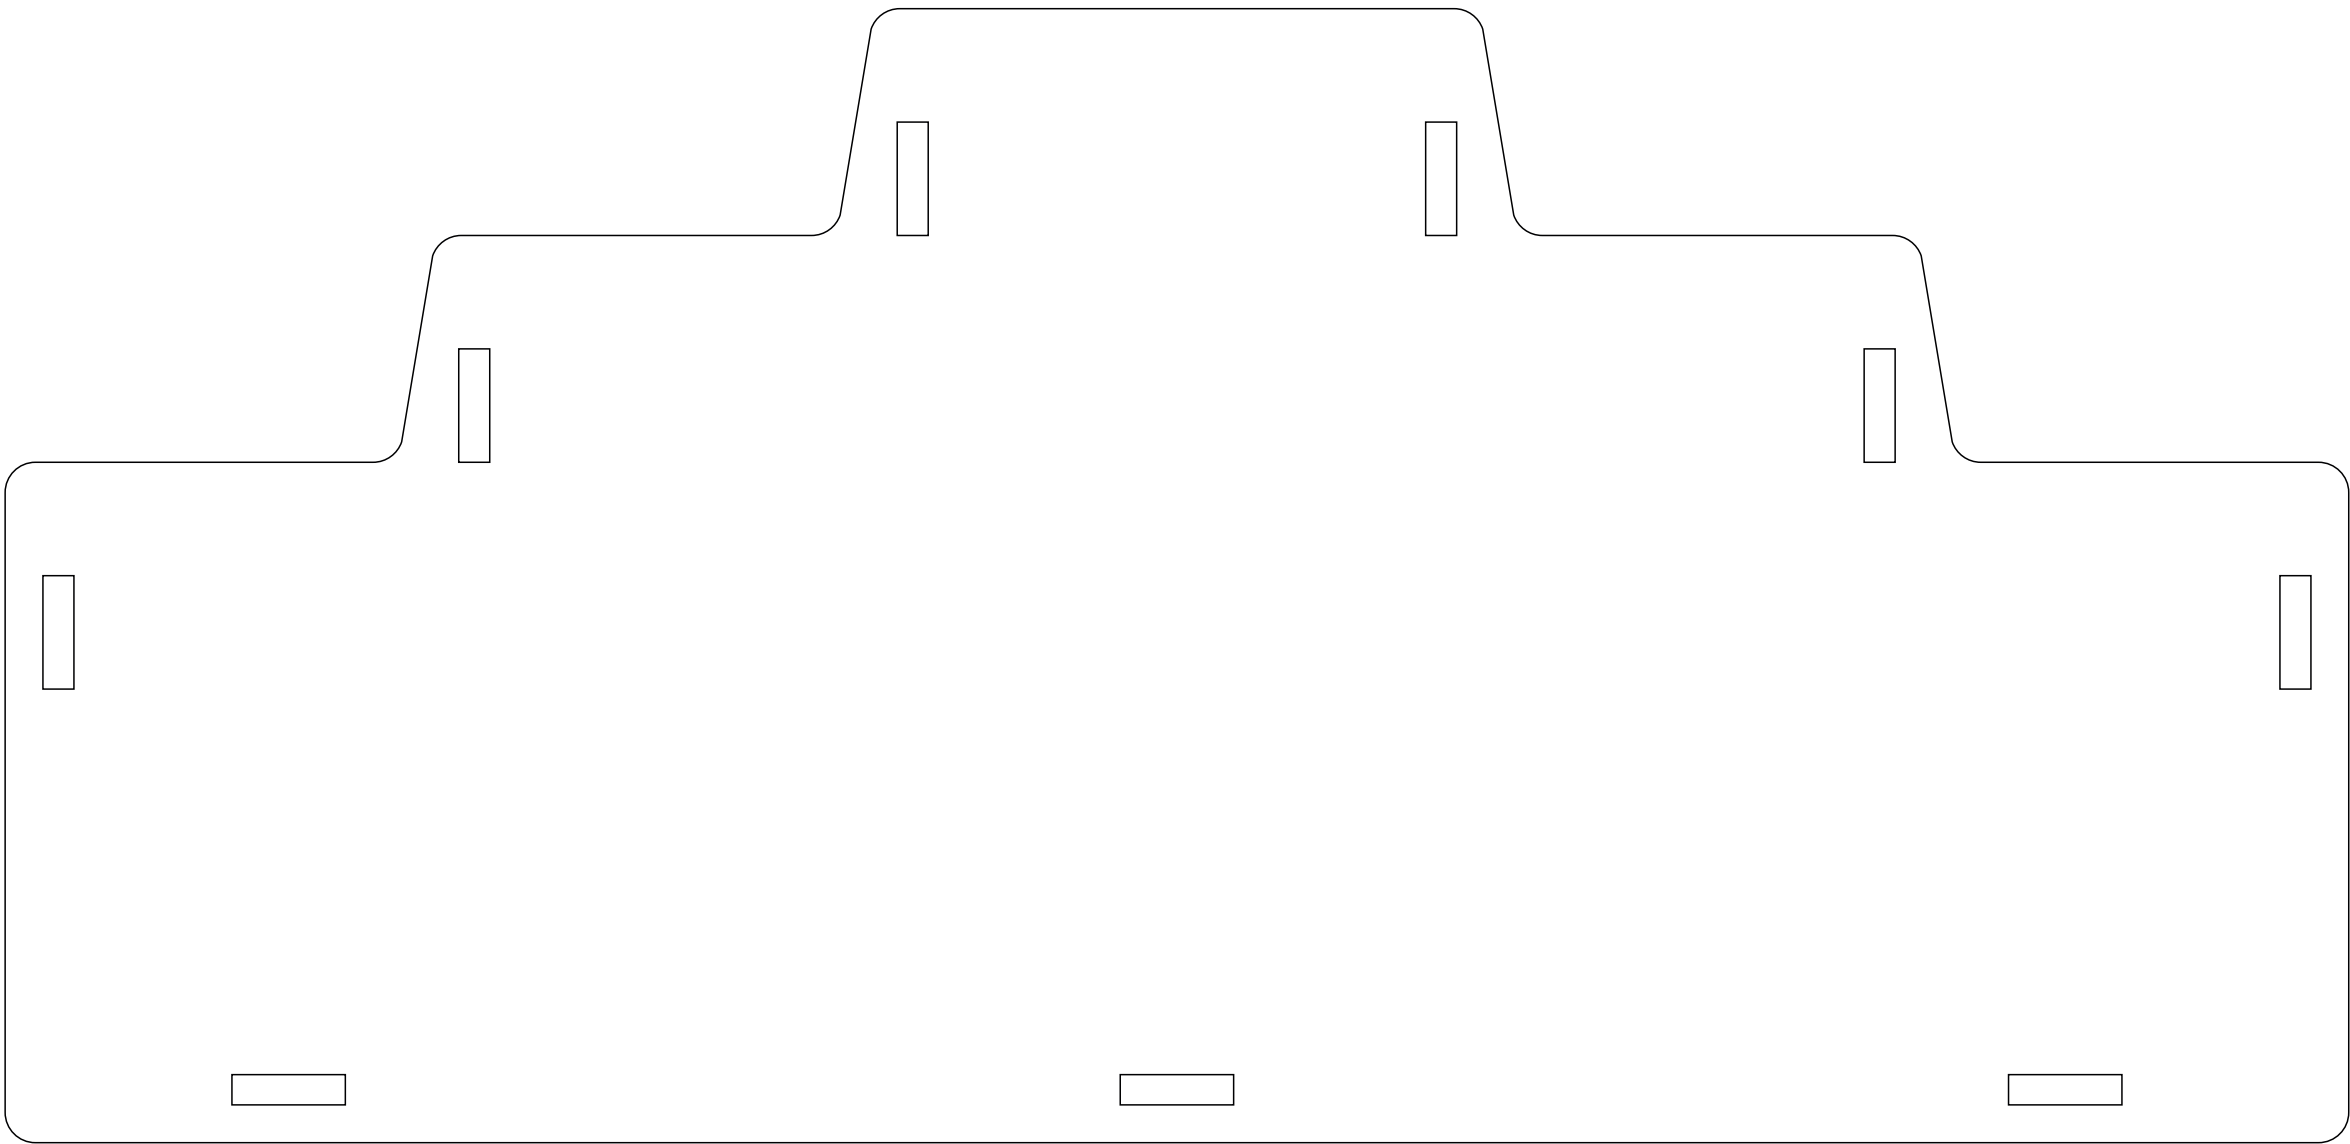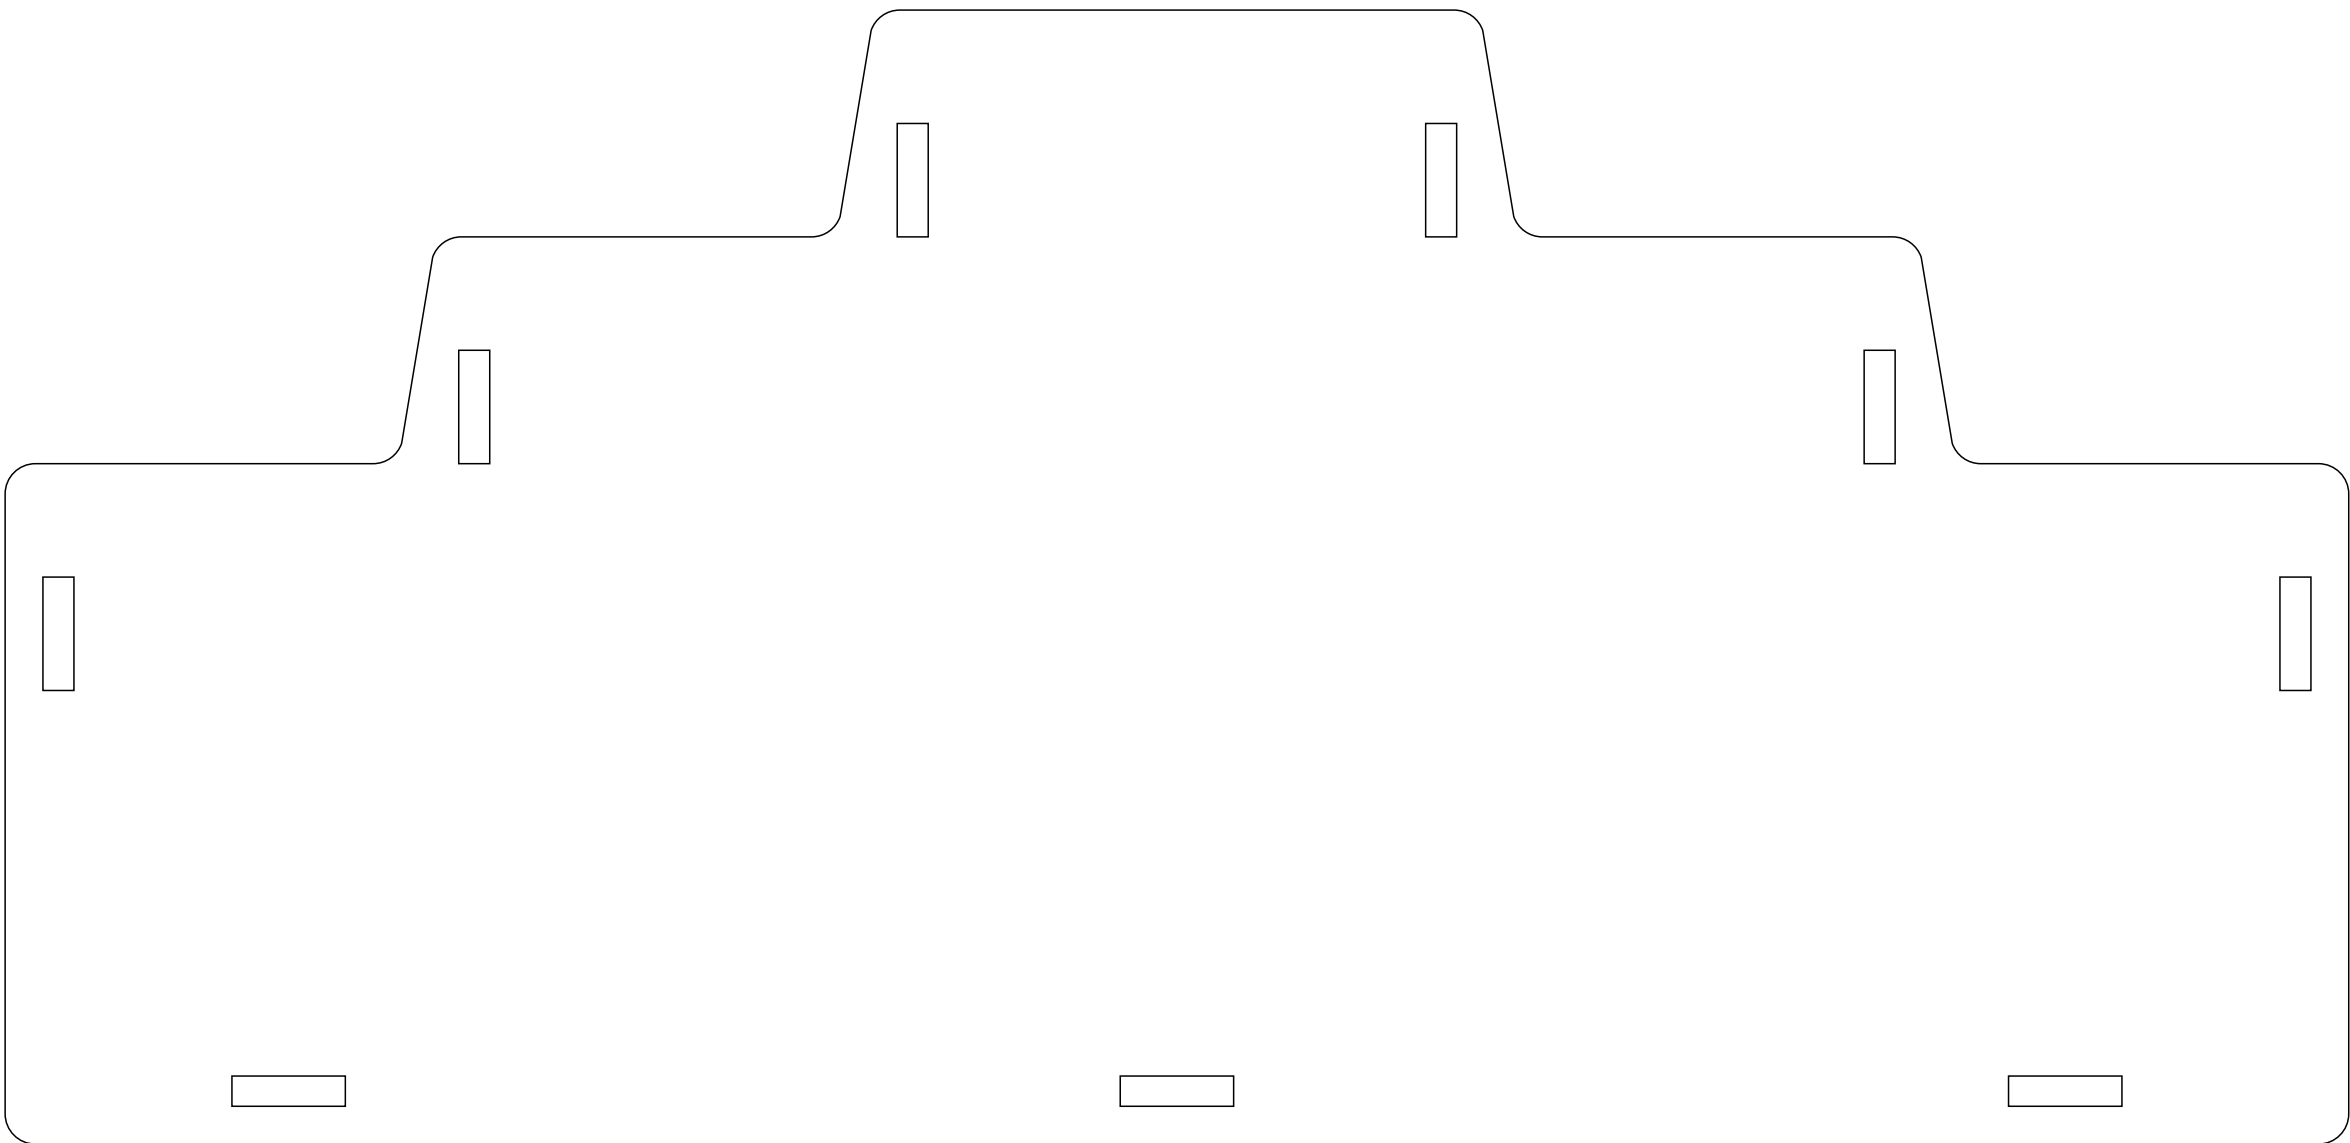

у 5.3 фанера 3 мм

- исправлен косяк: уменьшен вылет на 0,8
- скругления острых углов



у 5.4 фанера 4 мм

- исправлен косяк: уменьшен вылет на 0,8
- скругления острых углов

